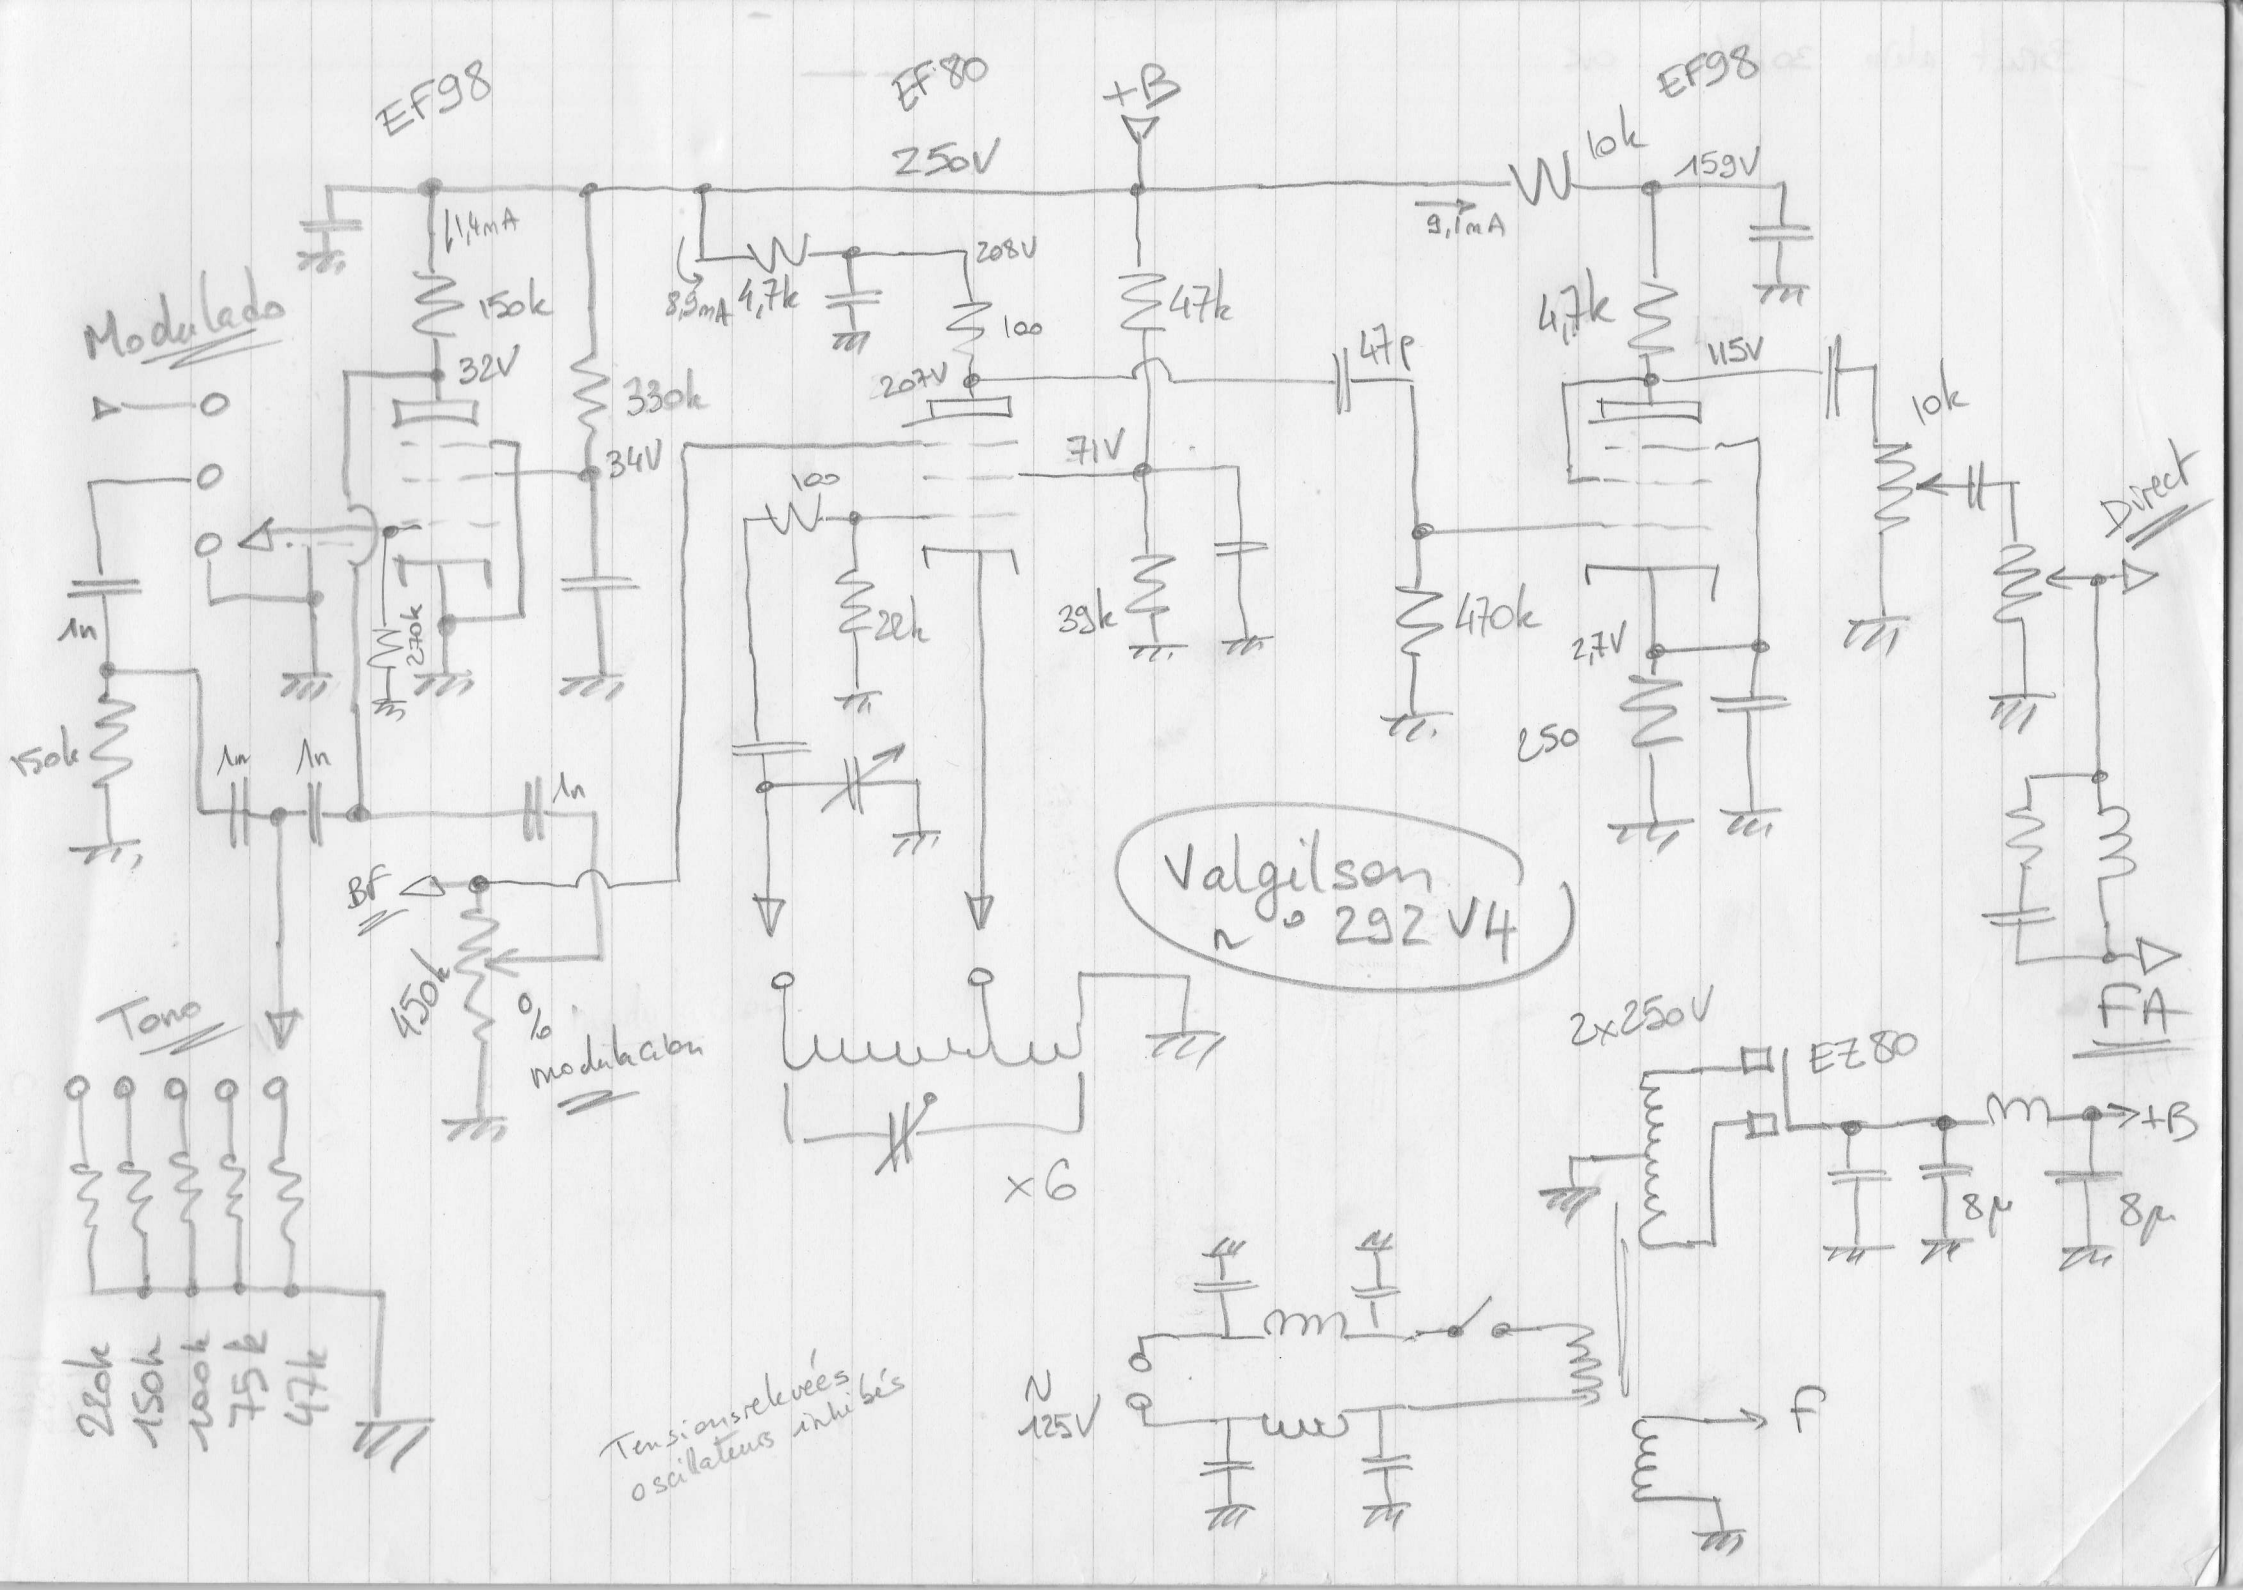
EF98
EF80
EF98
+B
250V
10k
159V
1,4mA
9,1mA
150k
32V
330k
34V
8,9mA
4,7k
208V
100
207V
47k
71V
47p
4,7k
115V
10k
Modulado
1n
150k
270k
1n
1n
1n
100
22k
39k
470k
2,7V
250
Direct
BF
450k
% modulación
Valgilson
292 V4
FA
Tono
×6
2x250V
EZ80
+B
8µ
8µ
220k
150k
100k
75k
47k
N
125V
f
Tensiones elevées
oscilateurs inhibés