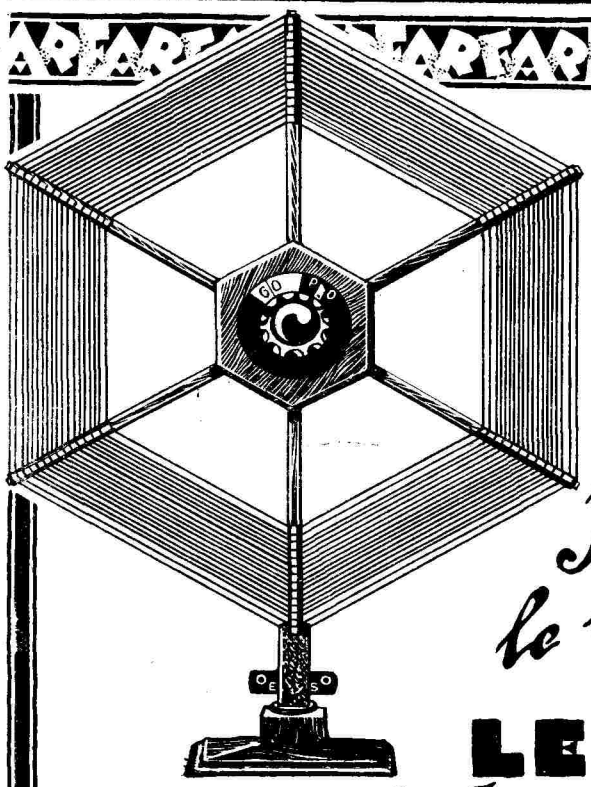

La technique de votre cadre ne doit pas être sacrifiée à son esthétique... Il commande en maître le rendement de votre poste.

LE CADRE F.A.R.

à 4 enroulements.

La force électro-motrice qui prend naissance dans un cadre est **d'autant plus élevée que les dimensions du cadre sont plus grandes.**

Lorsqu'on accorde le cadre à l'aide d'un condensateur variable, la différence de potentiel qui apparaît est **d'autant plus élevée que le cadre est moins résistant.**

C'est en tenant compte de ces deux remarques — qui condamnent sans appel l'usage de très petits cadres en fil fin — qu'a été étudié le cadre que nous mettons en vente, destiné à fonctionner avec un condensateur variable de 1/1000e microfard.

Ce cadre, bobiné en fil souple de forte section, et de 80 centimètres de diamètre, comporte quatre nappes de fil bien isolé dont les spires sont largement espacées.

Un commutateur placé au centre permet de passer instantanément de la réception des petites ondes (200 à 700 mètres) à celles des grandes (650 à 2.200 mètres). Ce commutateur comporte un dispositif spécial permettant, lorsqu'on reçoit des ondes courtes, de fractionner automatiquement les nappes inutilisées en tronçons possédant chacun une onde propre nettement inférieure à 200 mètres et dont la présence devient ainsi sans action.

Son rendement hors-pair justifie son prix d'achat: 450 fs (taxe de luxe comprise)

Graphos

Etabts A. CARLIER
13, R. Charles-Lecocq
PARIS (15e) TEL: VAUG. 28-11

Agent Gén. A. F. VOLLANT
31, Avenue Trudaine
PARIS (9e) TEL: TRUD. 35-91

Le Directeur-Gérant : ETIENNE CHIRON

LES IMPRIMERIES DU PROGRÈS
168, Rue Nationale (XIII)-Gob. 72-80