

**SERVICE
CENTRAL**

PHILIPS

BF 492 A

23, RUE DU RETRAIT, 23
PARIS-XX^e

Année de lancement : 1949



S.A. PHILIPS

CAPITAL 1.650 MILLIONS DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL :


50, AVENUE MONTAIGNE

PARIS-VIII^e

R. C. SEINE 76.380

●
**STRICTEMENT
CONFIDENTIEL**

Exclusivement réservé pour le
"Service" par les Revendeurs
REPRODUCTION INTERDITE

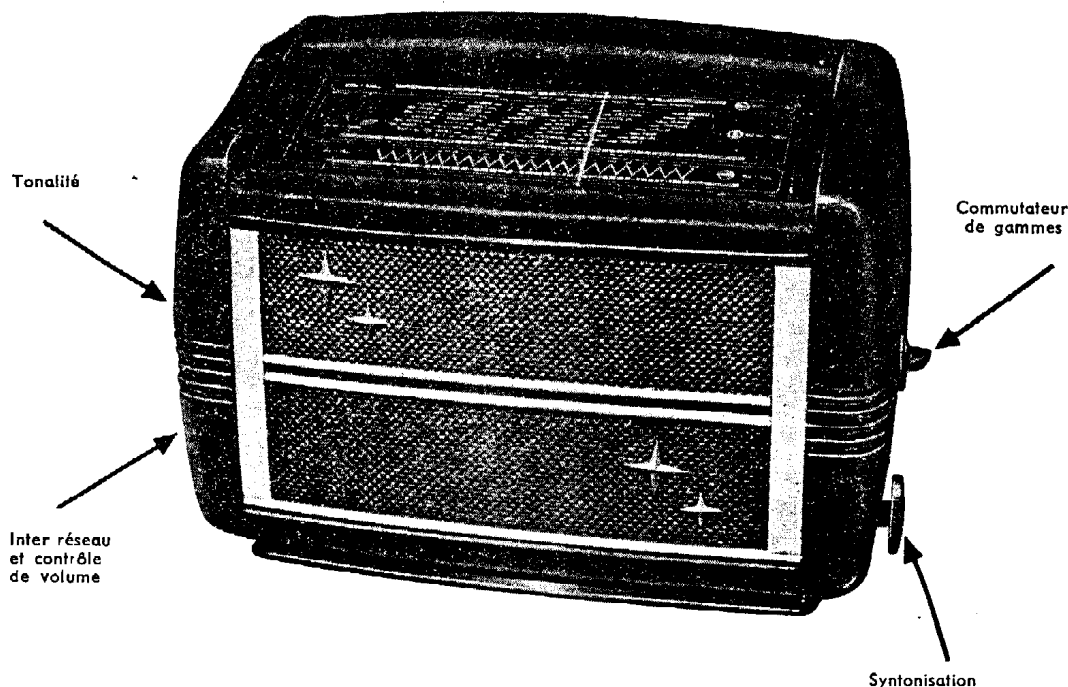

Documentation de base

BF 491 A

GÉNÉRALITÉS

A 1

GAMMES COUVERTES

O.C.1 — 16 à 51 m. (18,75 à 5,88 Mcs).
O.C.2 — 83 à 192 m. (3,61 à 1,56 Mcs).
P.O. — 187,5 à 575 m. (1.604 à 521,6 Kcs).
G.O. — 1.150 à 2.000 m. (261 à 150 Kcs).

RÉGLAGES

C 1

OC 2 — Placer l'aiguille sur 176,5 m., signal de 1,7 Mcs. à la borne antenne.
Régler S 24 puis S 26 au maximum de sortie.

Vérifier le calage et la sensibilité sur 3,3 Mcs. (90,9 m.)


NOMENCLATURE DES PIÈCES MÉCANIQUES

O 1


CADRAN	FK 907 41
Galette K1 (accord)	FK 824 24
Galette K1' (oscillateur)	FK 824 25
Noyau de réglage	FK 103 99

BF 492 A**O 4**RM/MMB
24.10.49**Pièces Électriques****PHILIPS**


SERVICE Central




FK 824 18



FK 824 19



FK 824 24



FK 824 25

O 6**NOMENCLATURE DES PIÈCES ÉLECTRIQUES****CONDENSATEURS**

C 7	24 pF	Céramique	48 406 05/24 E
C 9	65 pF	Mica	FML6 065 0
C17	10 pF	Céramique	48 406 05/10 E
C19	68 pF	Mica	FML6 068 0

BOBINAGES

S23	Bobine accord chalutier	FK 824 18
S24		
S25	Bobine oscil. chalutier	FK 824 19
S26		

S 1**SCHÉMA**