




**L.M.T. - SCHAUB-LORENZ**  
Téléviseur de table

**TV 761 - Type 180.** Ecran de 61 cm Sel-Bond auto-protégé, angle 110°. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF à transistors incorporé. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, et français 2<sup>e</sup> chaîne UHF 625 lignes. 15 tubes + 2 transistors, 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 25 µV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image, correction de qualité d'image. Comparateur de phase commutable. Antiparasites image et son adaptables. Pilote image. Contrôle de luminosité par cellule photo-électrique. Puissance 3 W. 12-19 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 160 VA. Ebénisterie sapelli foncé, porte-cache commandes fermant à clé. H 545 - L 730 - P 340 mm.

Prix de détail : 1.750,00

Tubes : EF184, ECL82, EL183, EF80, 2-EF183, ECF80, ECC82, EL500, EY88, DY86, ECL85, EM87, ECF801, ECC189. Transistors : 2-AF114. Diodes : OA79, 3-OA70, OA85. Redresseurs : 2-BY120.

## MINERVA



**MINERVA - Téléviseur portatif**


**2812. Pallas.** Ecran de 28 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur VHF 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation par touches. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 319 lignes, français 2<sup>e</sup> chaîne UHF et belge flamand 625 lignes. 31 transistors + 5 diodes et 4 redresseurs. Sensibilité < 10 µV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase

Page 108 ★ N° 1138

incorporé. Antiparasites image et son incorporés. HP incorporé. Puissance 1,5 W. Antenne télescopique double orientable VHF et UHF. Prise antenne extérieure. Alimentation secteur 110/220 V, 50 c/s, 40 VA, ou 12 V continu, 3,2 A sur piles ou batterie rechargeable. Coffret gainé 2 coloris, poignée métal gainé. H 270 - L 370 - P 210 mm. 9 kg.

Transistors : AC187, AC188, PR3, PR1, 3-2N3393, 2-AC130, 4-AC128, AC176, AD149, AD162, 2-AF121, 4-AF124, AF181, AH103, DF115, DF109, 2-AF106, 3-AF139. Diodes : 2-OA70, 2-OA85, OAZ207. Redresseurs : 2-BYY34, BYX10, BY118.

Prix : 1.000,00

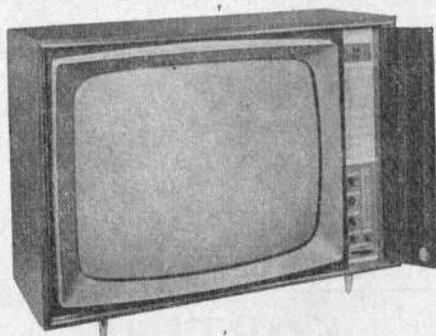


**MINERVA - Téléviseur de table**

**6511 Pallas.** Ecran de 65 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur VHF 12 positions. Tuner UHF à transistors. Commutation par touches. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2<sup>e</sup> chaîne UHF et belge flamand 625 lignes. 15 tubes + 2 transistors, 4 diodes silicium et 1 diode germanium. Sensibilité 12 µV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image, de contraste. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phase. Puissance 3 W. 2 HP : 12, 19 et 8 cm. Prise modulation magnétophone. Antiparasites image et son commutables. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 160 V. Ebénisterie polyrey noyer ou acajou, porte fermant à clé. H 490 - L 690 - P 285 mm. 44 kg.

Tubes : ECC189, 3-ECF80, EBF89, EF183, 2-EF80, EL183, ECL82, ECL85, EY88, EL504, DY86, 6AL5. Transistors : 2-AF139. Diodes : silicium : 4-IS315, germanium : SFD106.

Prix : 2.180,00

## NORDMENDE

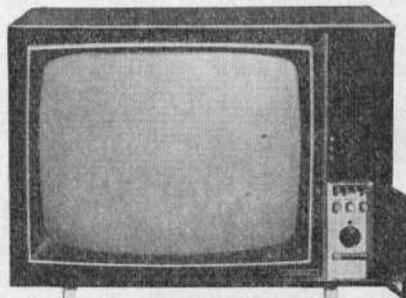

**NORDMENDE - Téléviseur de table**

**Spectramatic 59.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français 819 et 625 lignes 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaîne. Tuner UHF incorporé. 17 tubes + 2 transistors et 2 diodes. Sensibilité 25 µV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image et de contraste par cellule. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phase. Antiparasite image. HP 10-15 cm. Tonalité graves-aiguës par touche. Prises pour modulation magnétophone et pour HPS avec coupure du HP incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 170 VA. Coffret ébénisterie noyer verni. H 515 - L 720 - P 400 mm.

Prix T.L. en sus 1.890,00  
Prix T.T.C. 1.943,48

**Spectramatic 65.** Même modèle, écran de 65 cm. H 520 - L 720 - P 420 mm.

Prix T.L. en sus 2.360,00  
Prix T.T.C. 2.426,78



**NORDMENDE - Téléviseur de table**

**TV portable.** Ecran de 41 cm, angle 114°. Multistandard. Rotacteur 13 positions équipé pour 12 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2<sup>e</sup> chaîne UHF, belge flamand et CCIR 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> chaîne 625 lignes. Tuner incorporé, commutation 1<sup>re</sup>/2<sup>e</sup> chaîne par touches. 21 transistors + 4 diodes. Sensibilité 20 µV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. Puissance 4 W. HP 8-13 cm. Prise pour HPS avec coupure du HP incorporé. Alternatif au continu 110/240 V, 70 VA. Coffret gainé gris anthracite. H 350 - L 490 - P 280 mm. 14 kg.

Prix T.L. en sus 1.994,00  
Prix T.T.C. 2.050,13

Transistors : AF180, 2-AF198, 2-AF186, 2-BF167, 2-BF173, AF121, 2-AF127, BF109, 4-ASY26, ASY27, ASY28, ASY29, AC127. Diodes : 4-BY127.