


TELEFUNKEN - Téléviseur de table

5 A 7. Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Tuner VHF/UHF à mémoire, équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2^e chaîne UHF 625 lignes. Commutation par 6 touches préréglées. 19 tubes + 2 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 10 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image par touche. Antiparasites image et son incorporés. Puissance 1,5 W. HP 12-19 cm. Contrôle de tonalité par touche. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie noyer verni avec porte cache-réglages. H 515 - L 736 - P 430 mm.

Tubes : ECC189, ECF801, 3-EL184, EBF89, 2-ECL86, 2-EB91, EF80, EL183, 2-ECF80, 12AU7, ECL85, EL502, EY88, GY86. 2 diodes. 2 redresseurs.

Prix : 2.108,02

TÉLÉMASTER

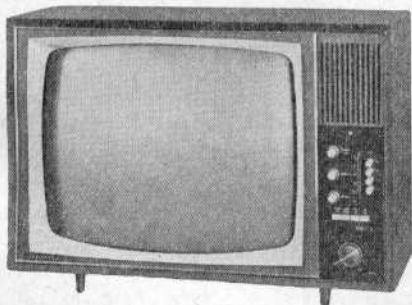

TELEMASTER - Téléviseur de table


G 605 Multistandard. Ecran de 59 cm, angle 110°, auto-protégé. Multicanal, multistandard. Rotacteur VHF 12 positions équipé pour 10 canaux. Tuner UHF à transistors incorporé. Commutation automatique. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge, flamand, français 2^e chaîne UHF et CCIR 1^{re} et 2^e chaîne VHF et UHF. 15 tubes + 3 transistors, 15 diodes, 1 diode Zener et 2 redresseurs. Sensibilité 7 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Corrections de qualité d'image par potentiomètre, séparées pour français et CCIR. Comparateur de phase. Antiparasites image et son incorporés. Puissance 2 W, distorsion 10 %. HP 12-19 cm. Contrôle de tona-

lité par potentiomètre. Prise pour modulation magnétophone. Prise pour HPS. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénisterie bois verni polyester. H 515 - L 720 - P 390 mm.

TELEMASTER - Téléviseur portable

Portable. Ecran de 32 cm auto-protégé, angle 90°. Rotacteur VHF 12 positions équipé pour 10 canaux. Tuner UHF incorporé. Commutation manuelle. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2^e chaîne UHF et belge flamand 625 lignes. 36 transistors + 10 diodes, 1 diode Zener et 2 redresseurs. Sensibilité 7/10 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Contrôle de qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phase. Puissance 1 W, distorsion 10 %. HP 7-13 cm. Prise modulation magnétophone. Prise pour HPS. Alimentation secteur 110/240 V, 50 c/s, 30 VA, piles 15 V ou batterie rechargeable 12 V, 15 VA. Coffret tôle gainée gris foncé. H 320 - L 310 - P 280 mm. 9,9 kg.

TÉVÉA

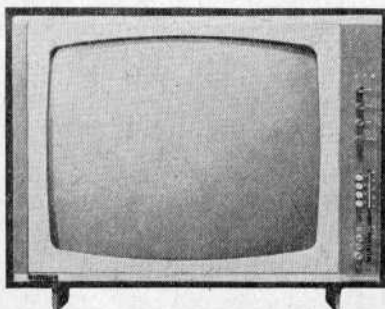


TEVEA - Téléviseur de table

G 655. Ecran de 65 cm, angle 110°, auto-protégé. Multicanal. Rotacteur 12 positions à transistors équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2^e chaîne et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF à transistors incorporé. Commutation VHF/UHF automatique. 12 tubes + 8 transistors, 8 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 20 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image. Comparateur de phase. Antiparasite image incorporé. Antiparasite son adaptable. 1 HP 12-19 cm. Puissance 2 W, distorsion 10 %. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie bois verni. H 520 - L 720 - P 420 mm.

VOXSON


Sprint T711. Ecran 28 cm, angle 90°. Equipé pour les canaux du standard français 819 lignes. Tuner UHF 2^e chaîne 625 lignes incorporé. Antenne VHF télescopique et antenne boucle UHF incorporées. 35 transistors et 22 diodes. Alimentation par batterie incorporée rechargeable « dry-fit » avec touche



VOXSON - Téléviseur portatif


« charge batterie » et voyant de contrôle, par batterie extérieure 12 V (alimentation voiture), ou secteur 90/260 V. Interrupteur thermique « circuit breaker » pour les cas de surtension secteur. Prise pour écouteur. Coffret H 720 - L 305 - P 225 mm. 8 kg.

BARCO



BARCO - Téléviseur portatif

Traveller. Ecran de 28 cm auto-protégé, angle 90°. Multistandard. Rotacteur VHF 13 positions équipé pour 12 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge flamand et CCIR 1^{re} chaîne 625 lignes. Tuner UHF équipé pour les canaux français et CCIR 2^e chaîne 625 lignes. Commutation de standards manuelle. 5 tubes + 20 transistors. Sensibilité 30 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. Antiparasite image incorporé. Puissance 1,5 W, distorsion 5 % 1 HP. Prise pour écouteur ou HPS avec coupure du HP incorporé. Prise pour modulation magnétophone. Alimentation secteur alternatif 240 V, 50 c/s, 55 VA, ou batterie voiture 12 V, débit 55 VA avec convertisseur L2710661. Coffret ébénisterie noyer naturel. H 320 - L 387 - P 290 mm. 8,3 kg.

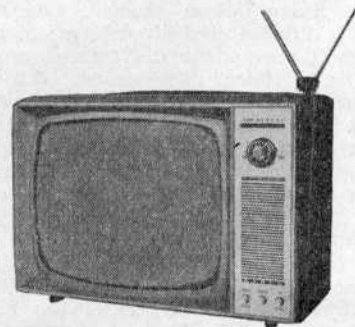

BARCO - Téléviseur portable