

# PHILIPS

Documentation diffusée par

Service S.A.

Siège Social : 20, Avenue Henri-Barbusse

93 - BOBIGNY

Tél. : 845-27-47

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Alimentation : 9 V par 2 piles de 4,5 V en série.

Consommation : sans signal 16 mA

Haut-parleur : Ø 105 mm Z = 15 Ω sans transp

Puissance de sortie : pour D = 10 % 300 mW

Fréquence intermédiaire : 455 KHz.

Gammes d'ondes : GO 1150 à 1950 m

PO 187 à 572 m

Dimensions : 252 × 180 × 66

Indices  
01 R      ébène  
01 L      bordeaux  
01 B      beige

## PIECES MECANIQUES

| Désignation                             | N° de code |
|-----------------------------------------|------------|
| Guide pour axe CV .....                 | E 19 034   |
| Ressort pour manette gamme .....        | V 00 150   |
| Ensemble commutateur PO-GO .....        | N 05 375   |
| Axe pour tiroir commutateur .....       | W 01 020   |
| Clips pour commutateur .....            | N 19 111   |
| Virole pour molette potentiomètre ..... | O 19 148   |
| Ecrou pour potentiomètre .....          | A 19 013   |
| Contact piles .....                     | X 02 291   |

## RECEPTEUR PORTATIF

11 RL 284 / 01 R / 01 L / 01 B

à 5 transistors

me parait simple



## PIECES ELECTRIQUES

| Indice      | Désignation                                          | N° de code    |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|
| A 1         | Cadre Fxc .....                                      | F 33 188      |
| OSC 1       | Oscillateur PO-GO (orange, rouge) .....              | F 07 067      |
| MF 11       | Primaire FI <sup>1</sup> (rouge, blanc, jaune) ..... | G 01 133      |
| MF 12       | Secondaire FI 1 (rouge, noir, vert) .....            | G 01 134      |
| MF 2        | FI <sup>2</sup> (rouge, marron, vert) ...            | G 01 135      |
| HP          | Haut-parleur 15 Ω .....                              | P 40 104      |
| R 50        | Potentiomètre avec inter. ..                         | A 00 155      |
| C 2-3       | Condensateur variable .....                          | E 01 058      |
| C 7         | Cond. styroflex 290 pF ± 1 %.                        | C 01 806/290E |
| C 9         | Chimique 8 μF 40 V .....                             | D 00 900/T8   |
| C17-C50-C54 | Chimique 200 μF 10 V .....                           | D 00 900/U200 |
| C 52        | Chimique 2,5 μF 16 V .....                           | D 00 900/W2,5 |

## PIECES DE PRESENTATION

| Désignation                        | N° de code |             |          |
|------------------------------------|------------|-------------|----------|
|                                    | ébène      | bordeaux    | beige    |
| Façade .....                       | S 81 933   | S 81 933    | S 81 943 |
| Manette commutation gammes .....   |            | O 05 213    |          |
| Molette CV .....                   |            | O 07 287    |          |
| Molette potentiomètre .....        |            | O 07 236    |          |
| Indicateur sur potentiomètre ..... |            | O 19 149    |          |
| Ensemble grille avec cadran .....  | T 47 468   | T 47 463    | T 47 466 |
| Signature .....                    |            | T 02 295    |          |
| Dos avec contacts piles .....      | S 81 942   | S 81 940    | S 81 941 |
| Vis fix. d° .....                  |            | K 64 159/01 |          |

INFORMATIONS  
SERVICE




PHILIPS "Éclairage - Radio - Ménager" — Société Anonyme au Capital de 100 Millions de Francs

SIÈGE SOCIAL : 50, AVENUE MONTAIGNE - PARIS - VIII<sup>e</sup> — Registre du Commerce Seine 62 B 5173

Strictement confidentiel - Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips - Reproduction interdite

RA 8.19

# CABLAGE COTE CUIVRE

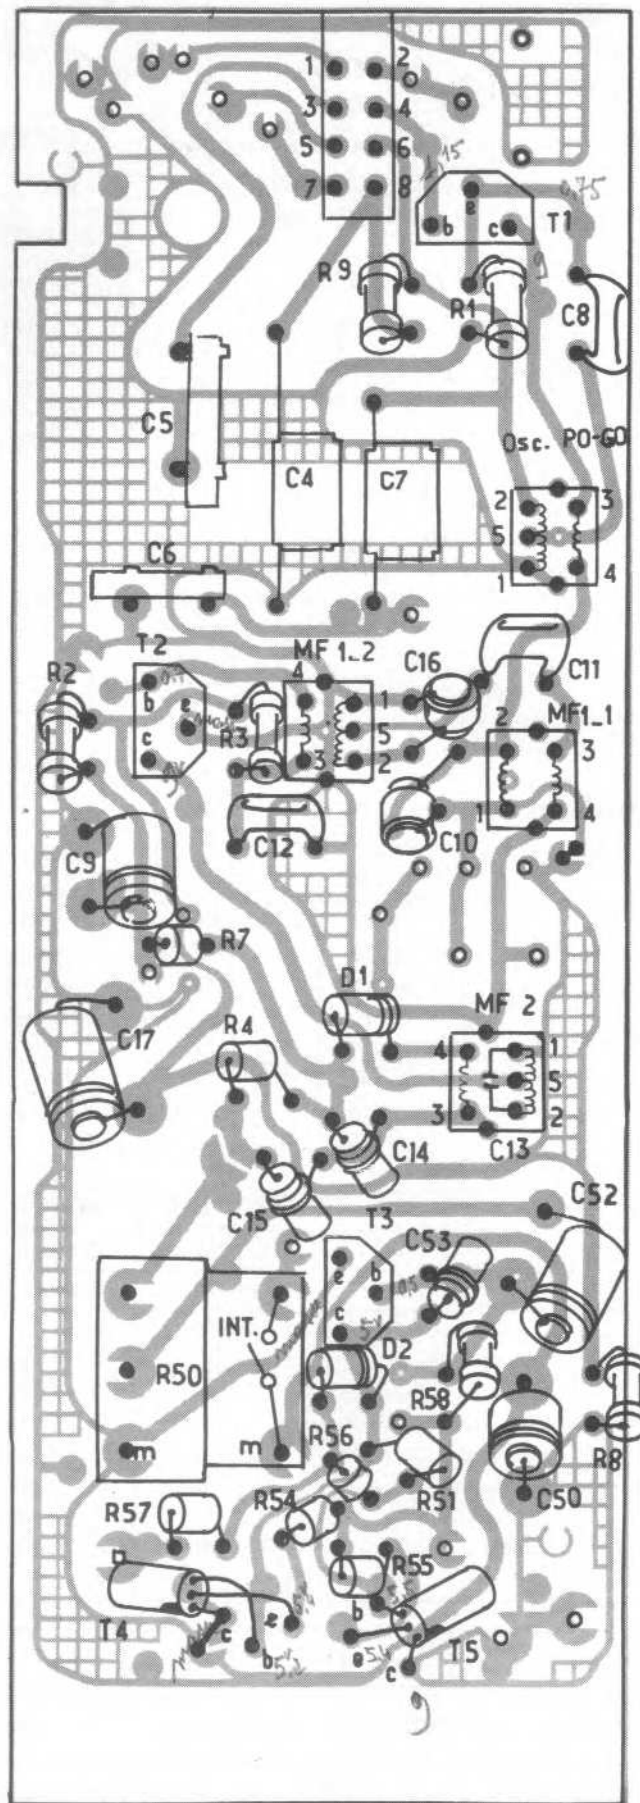


n-p-n

Bc 149 m p n


Bc 149 m n-p-n

AC 188 m p n p


AC 187 m n-p-n

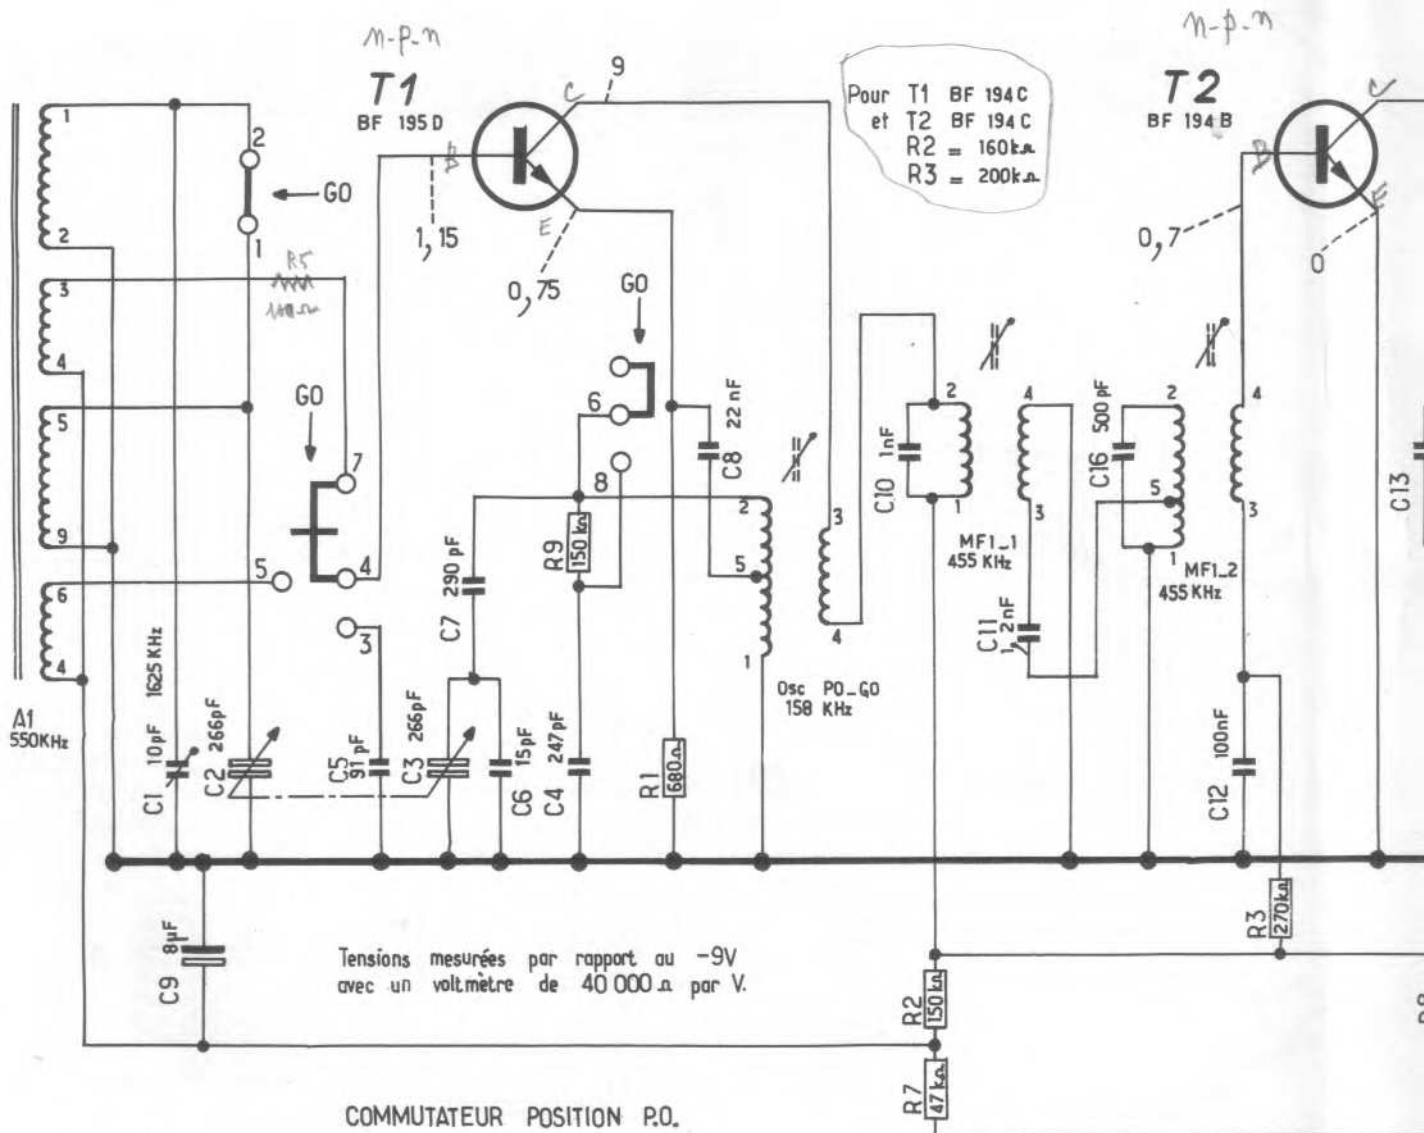


**Nota :** Sur certains appareils, une résistance R5 de 100  $\Omega$  est ajoutée entre le point 3 du cadre et le point 7 du c

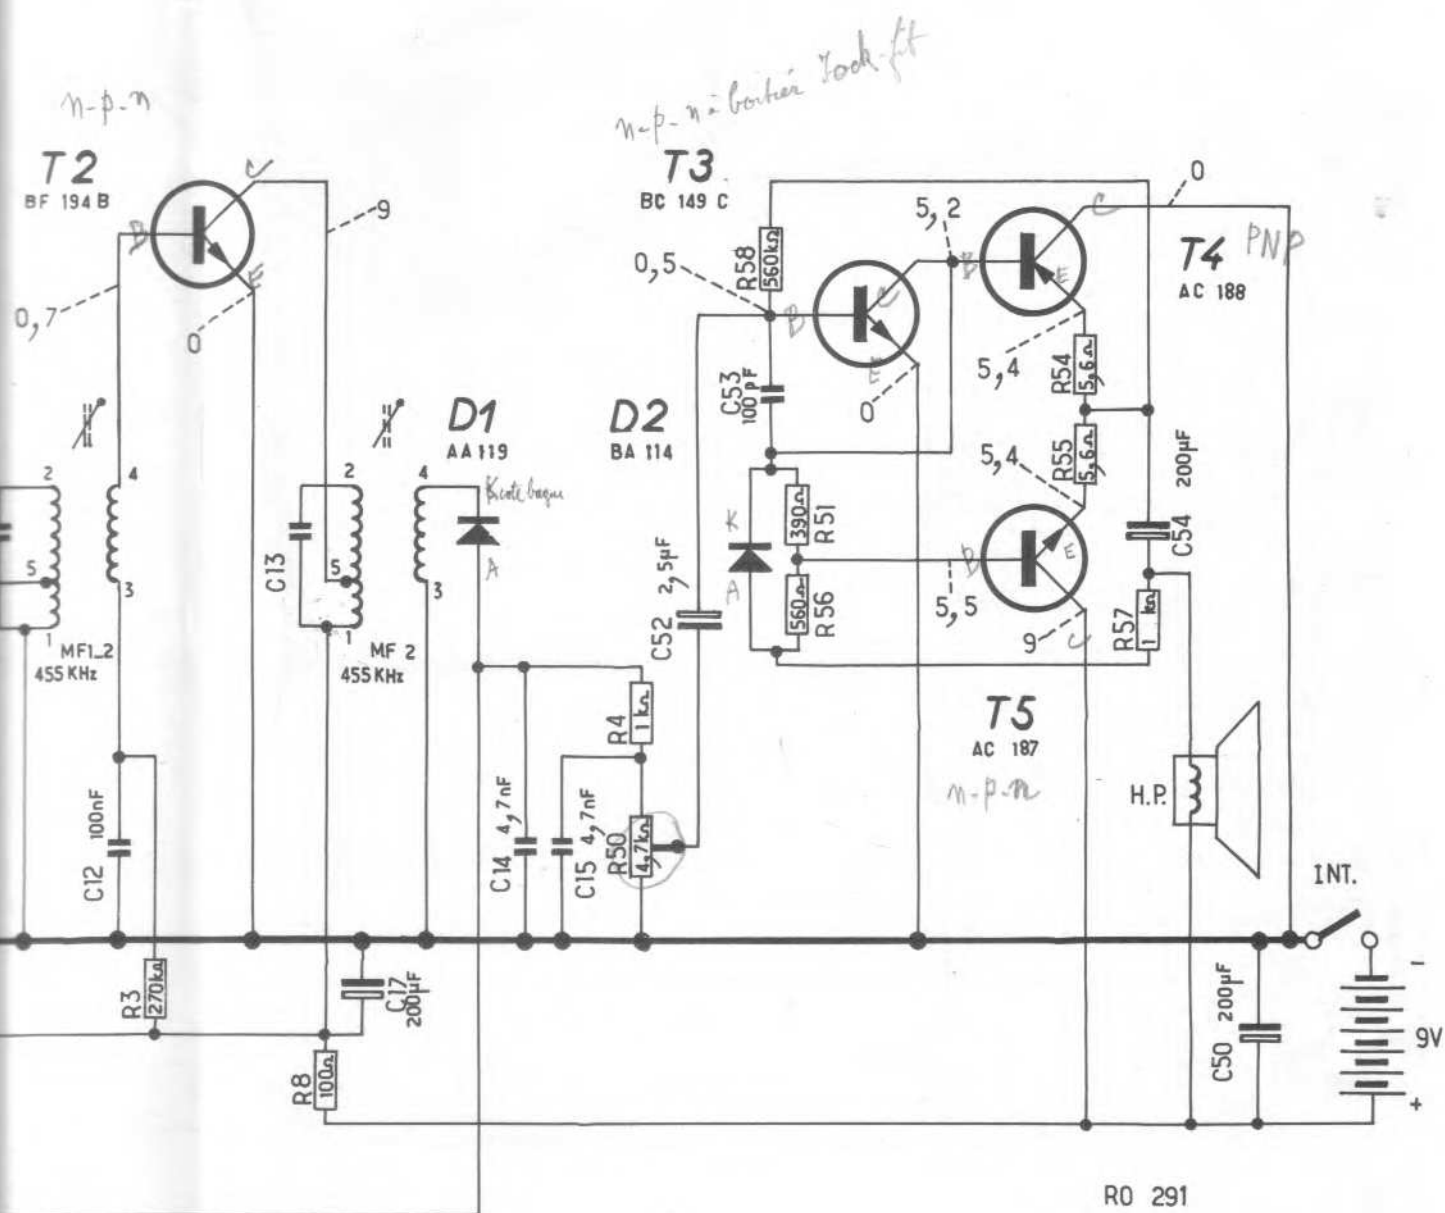


du cadre et le point 7 du commutateur.

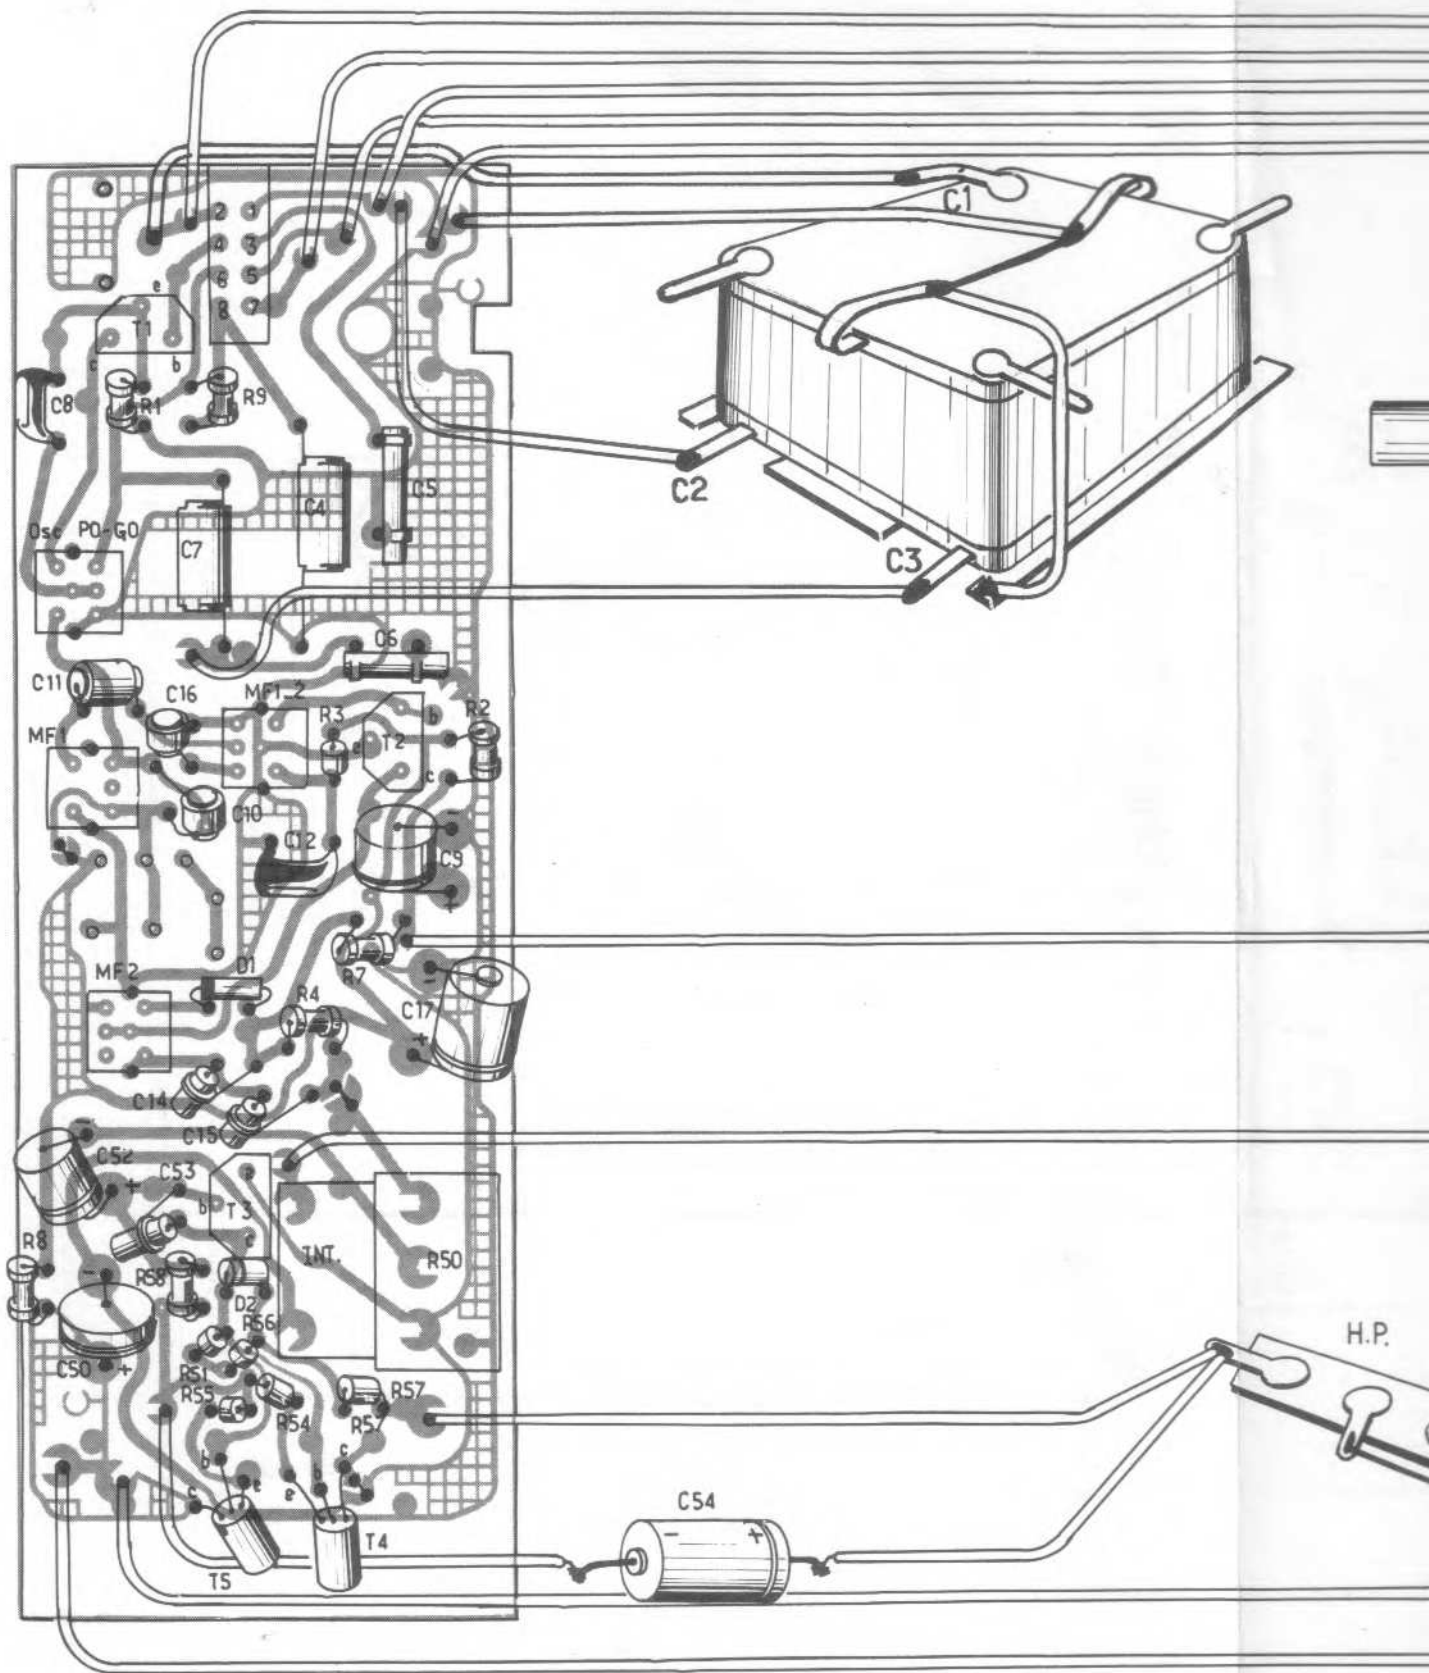

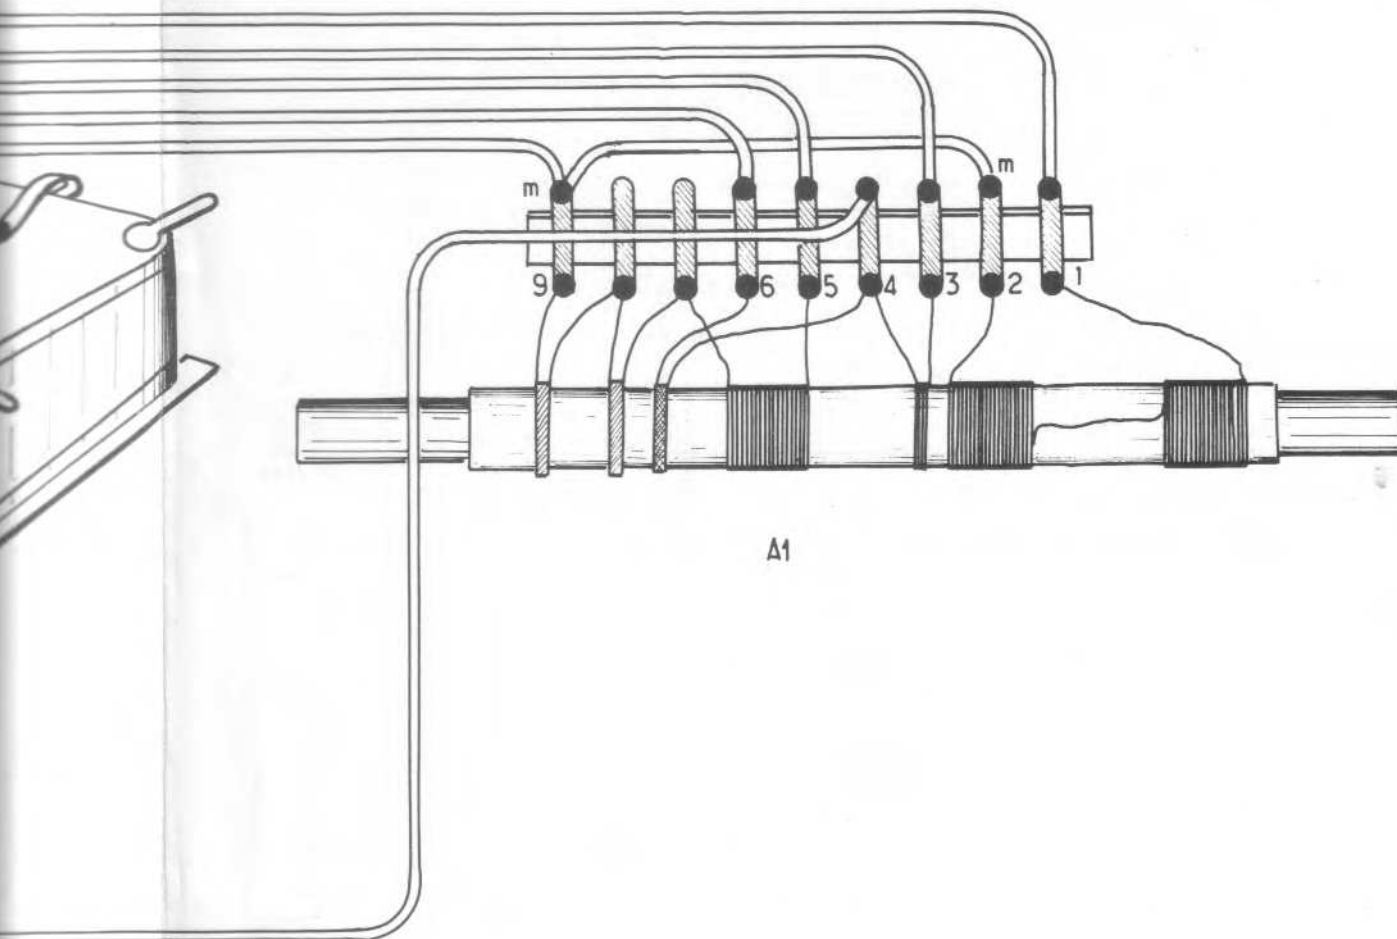

A1

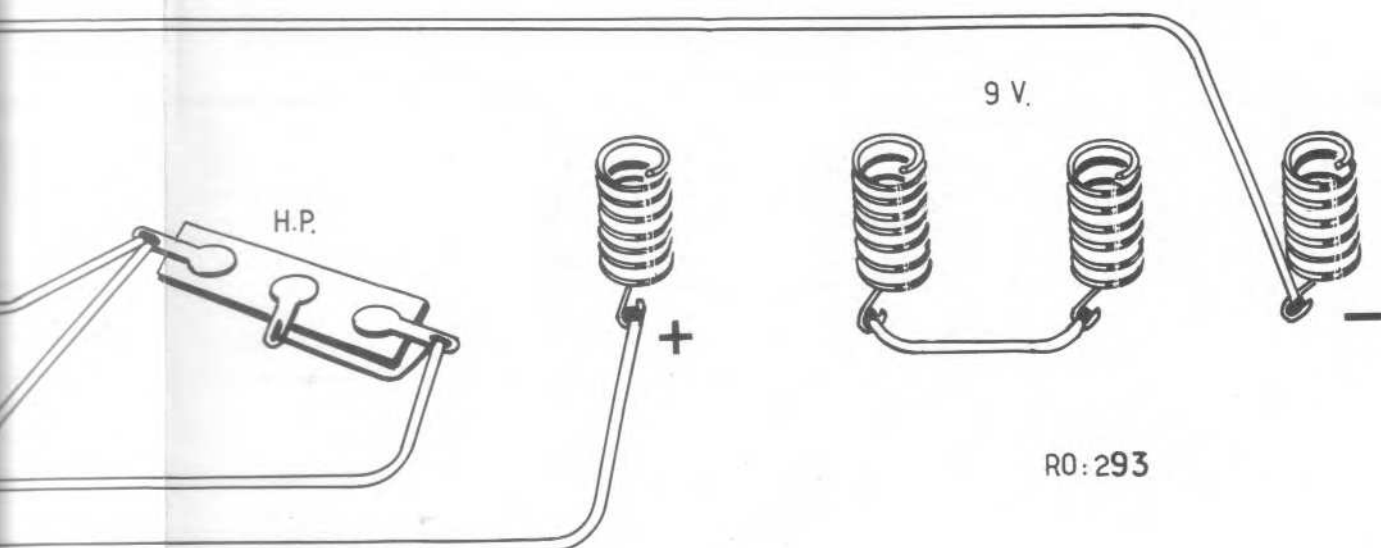

Imp. L. J. BAUDRY Fils, 4, Rue Maréchal, Paris

Edition Service SA N° 2794.01.69.

*Service S.A.*

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 6.000.000 DE FRANCS  
RÉGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DÉCRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES  
R. C. SEINE 63 B 4256 — C C P PARIS 1087-74