


BF 194 B

BF 117 A

BF 195 D


CIL 646

AC 188

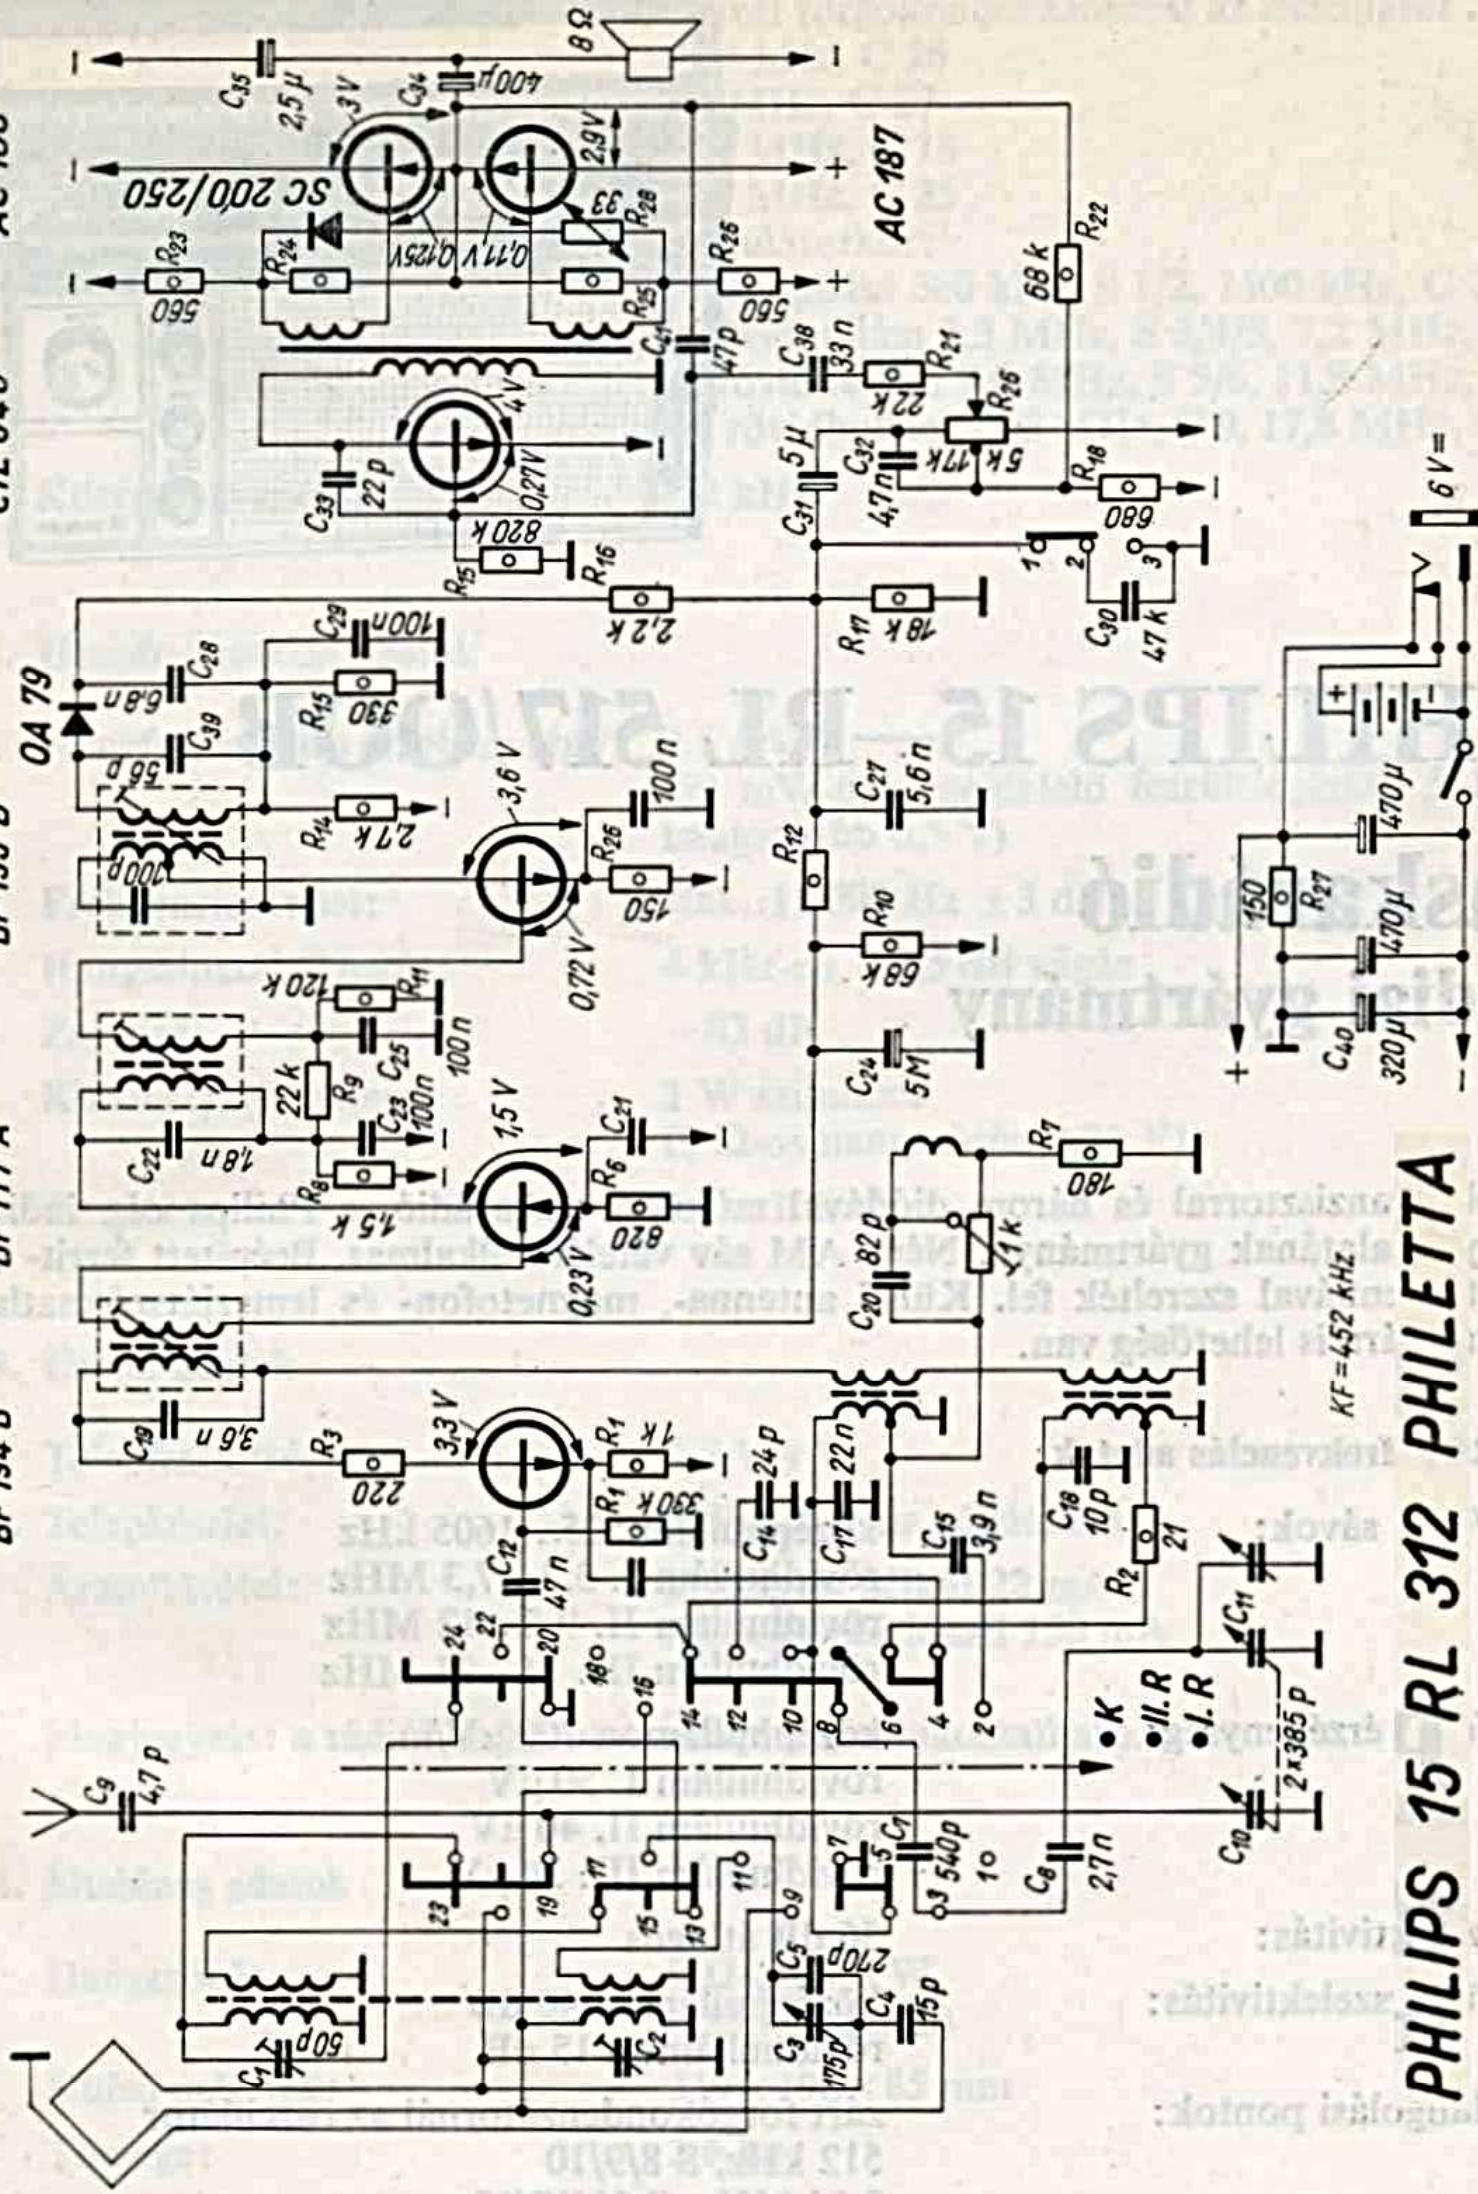

KF=452 kHz

PHILIPS 15 RL 312 PHILETTA

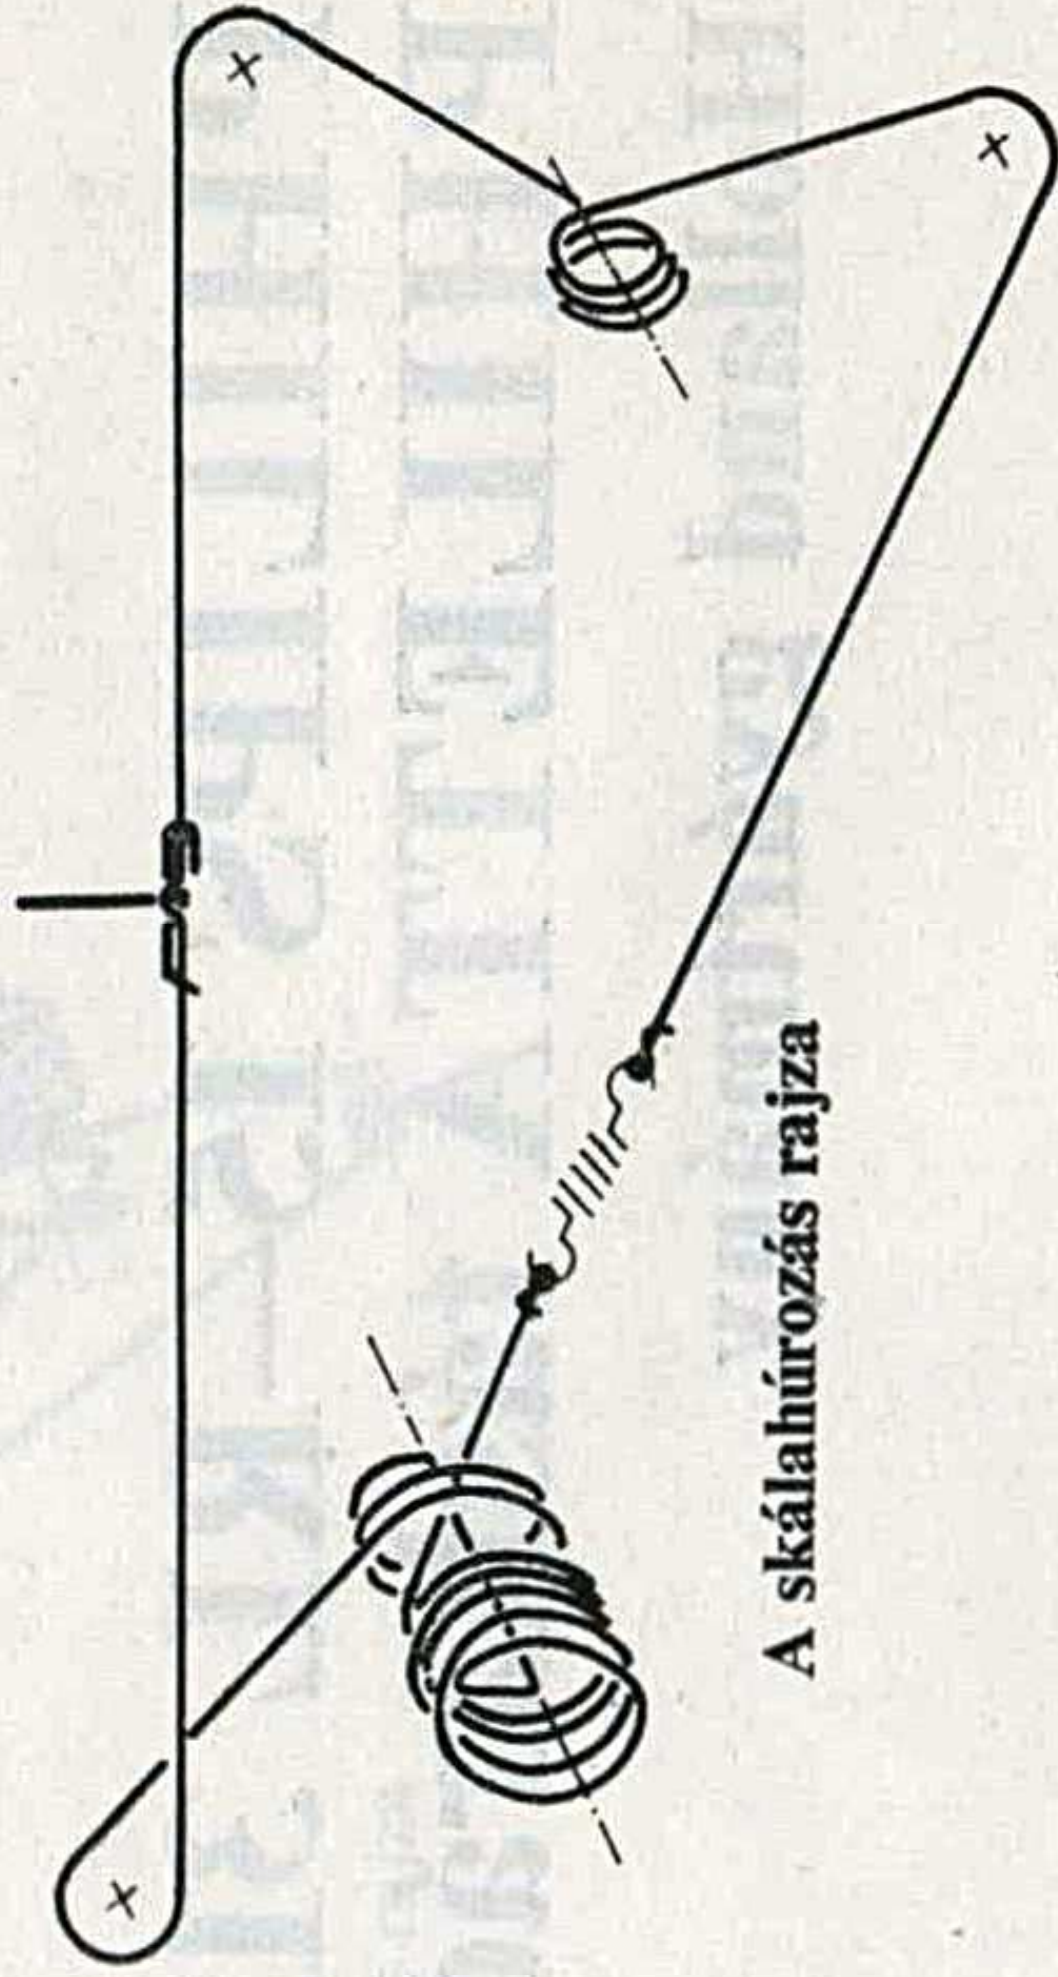

A skálahúrozás rajza

Hat tranzisztorral és két diódával működő, hordozható telepes táskarádió. Három AM sáv vételére alkalmas. A közép- és rövidhullám vételének javítására keretantennát építettek a műanyag kávéba.

1. Rádiófrekvenciás adatok

Vételi sávok:	középhullám 517...1622 kHz rövidhullám I. 3,15...7,45 MHz rövidhullám II. 8,4...18,1 MHz
Vételi érzékenység:	középhullámon 200 $\mu\text{V/m}$ rövidhullámon 400 $\mu\text{V/m}$
Szelektivitás:	36 dB átlagos
Tükörszelektivitás:	középhullámon 40 dB rövidhullámon 15 dB
Hangolási pontok:	középhullámon 550 és 1500 kHz rövidhullám I. 3,5 és 7 MHz rövidhullám II. 9,6 MHz
Középfrekvencia:	452 kHz

2. Hangfrekvenciás adatok

Hangfrekvenciás érzékenység:	15 mV (50 mW-nak megfelelő feszültségérték 8 Ω -os hangszórón 0,63 V)
Frekvenciaátvitel:	100...12 000 Hz ± 6 dB
Zajszint:	-45 dB
Kimeneti teljesítmény:	0,5 W (8 Ω -os hangszórón 2 V)

3. Üzemi adatok

Telepfeszültség:	6 V
Telepkészlet:	4 db 1,5 V-os góliátelelem
Áramfelvétel:	kivezérlés nélkül 15...24 mA teljes kivezérlésnél 120 mA

4. Általános adatok

Hangszóró:	1 W, 8 Ω
Külső méretek:	250 $\times$ 150 $\times$ 70 mm
Tömege:	3 kg