


VERSION METROPOLE

VERSION EXPORT


RP 550

PYGMY - RADIO


MODULE HF

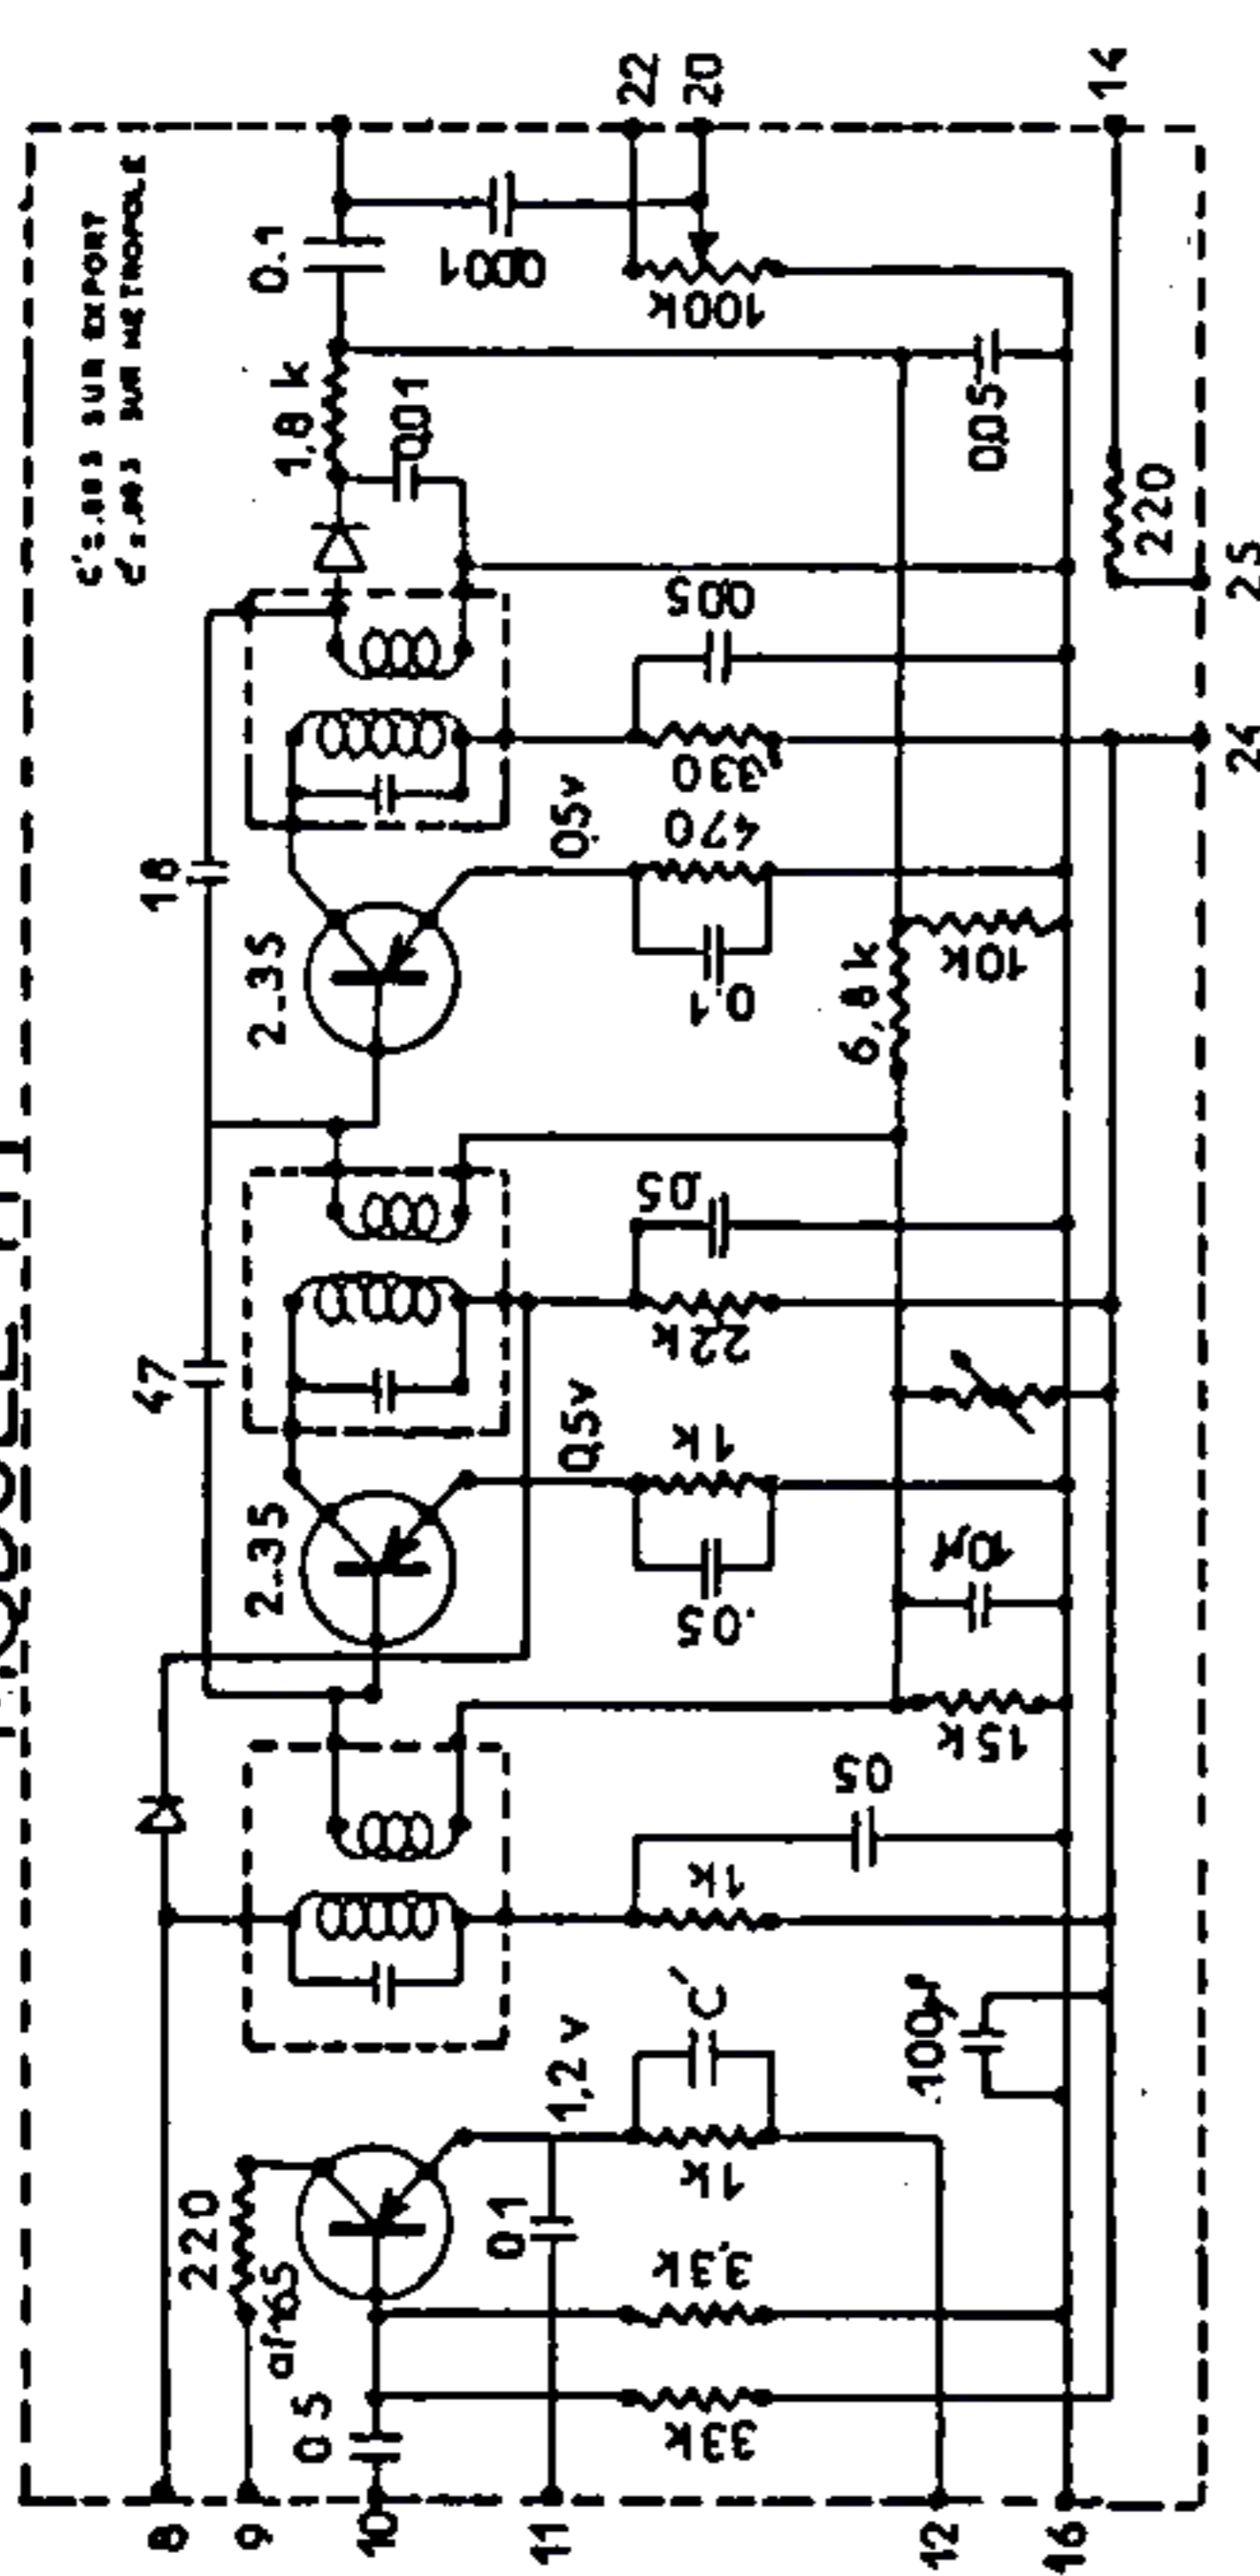


MODULE BF

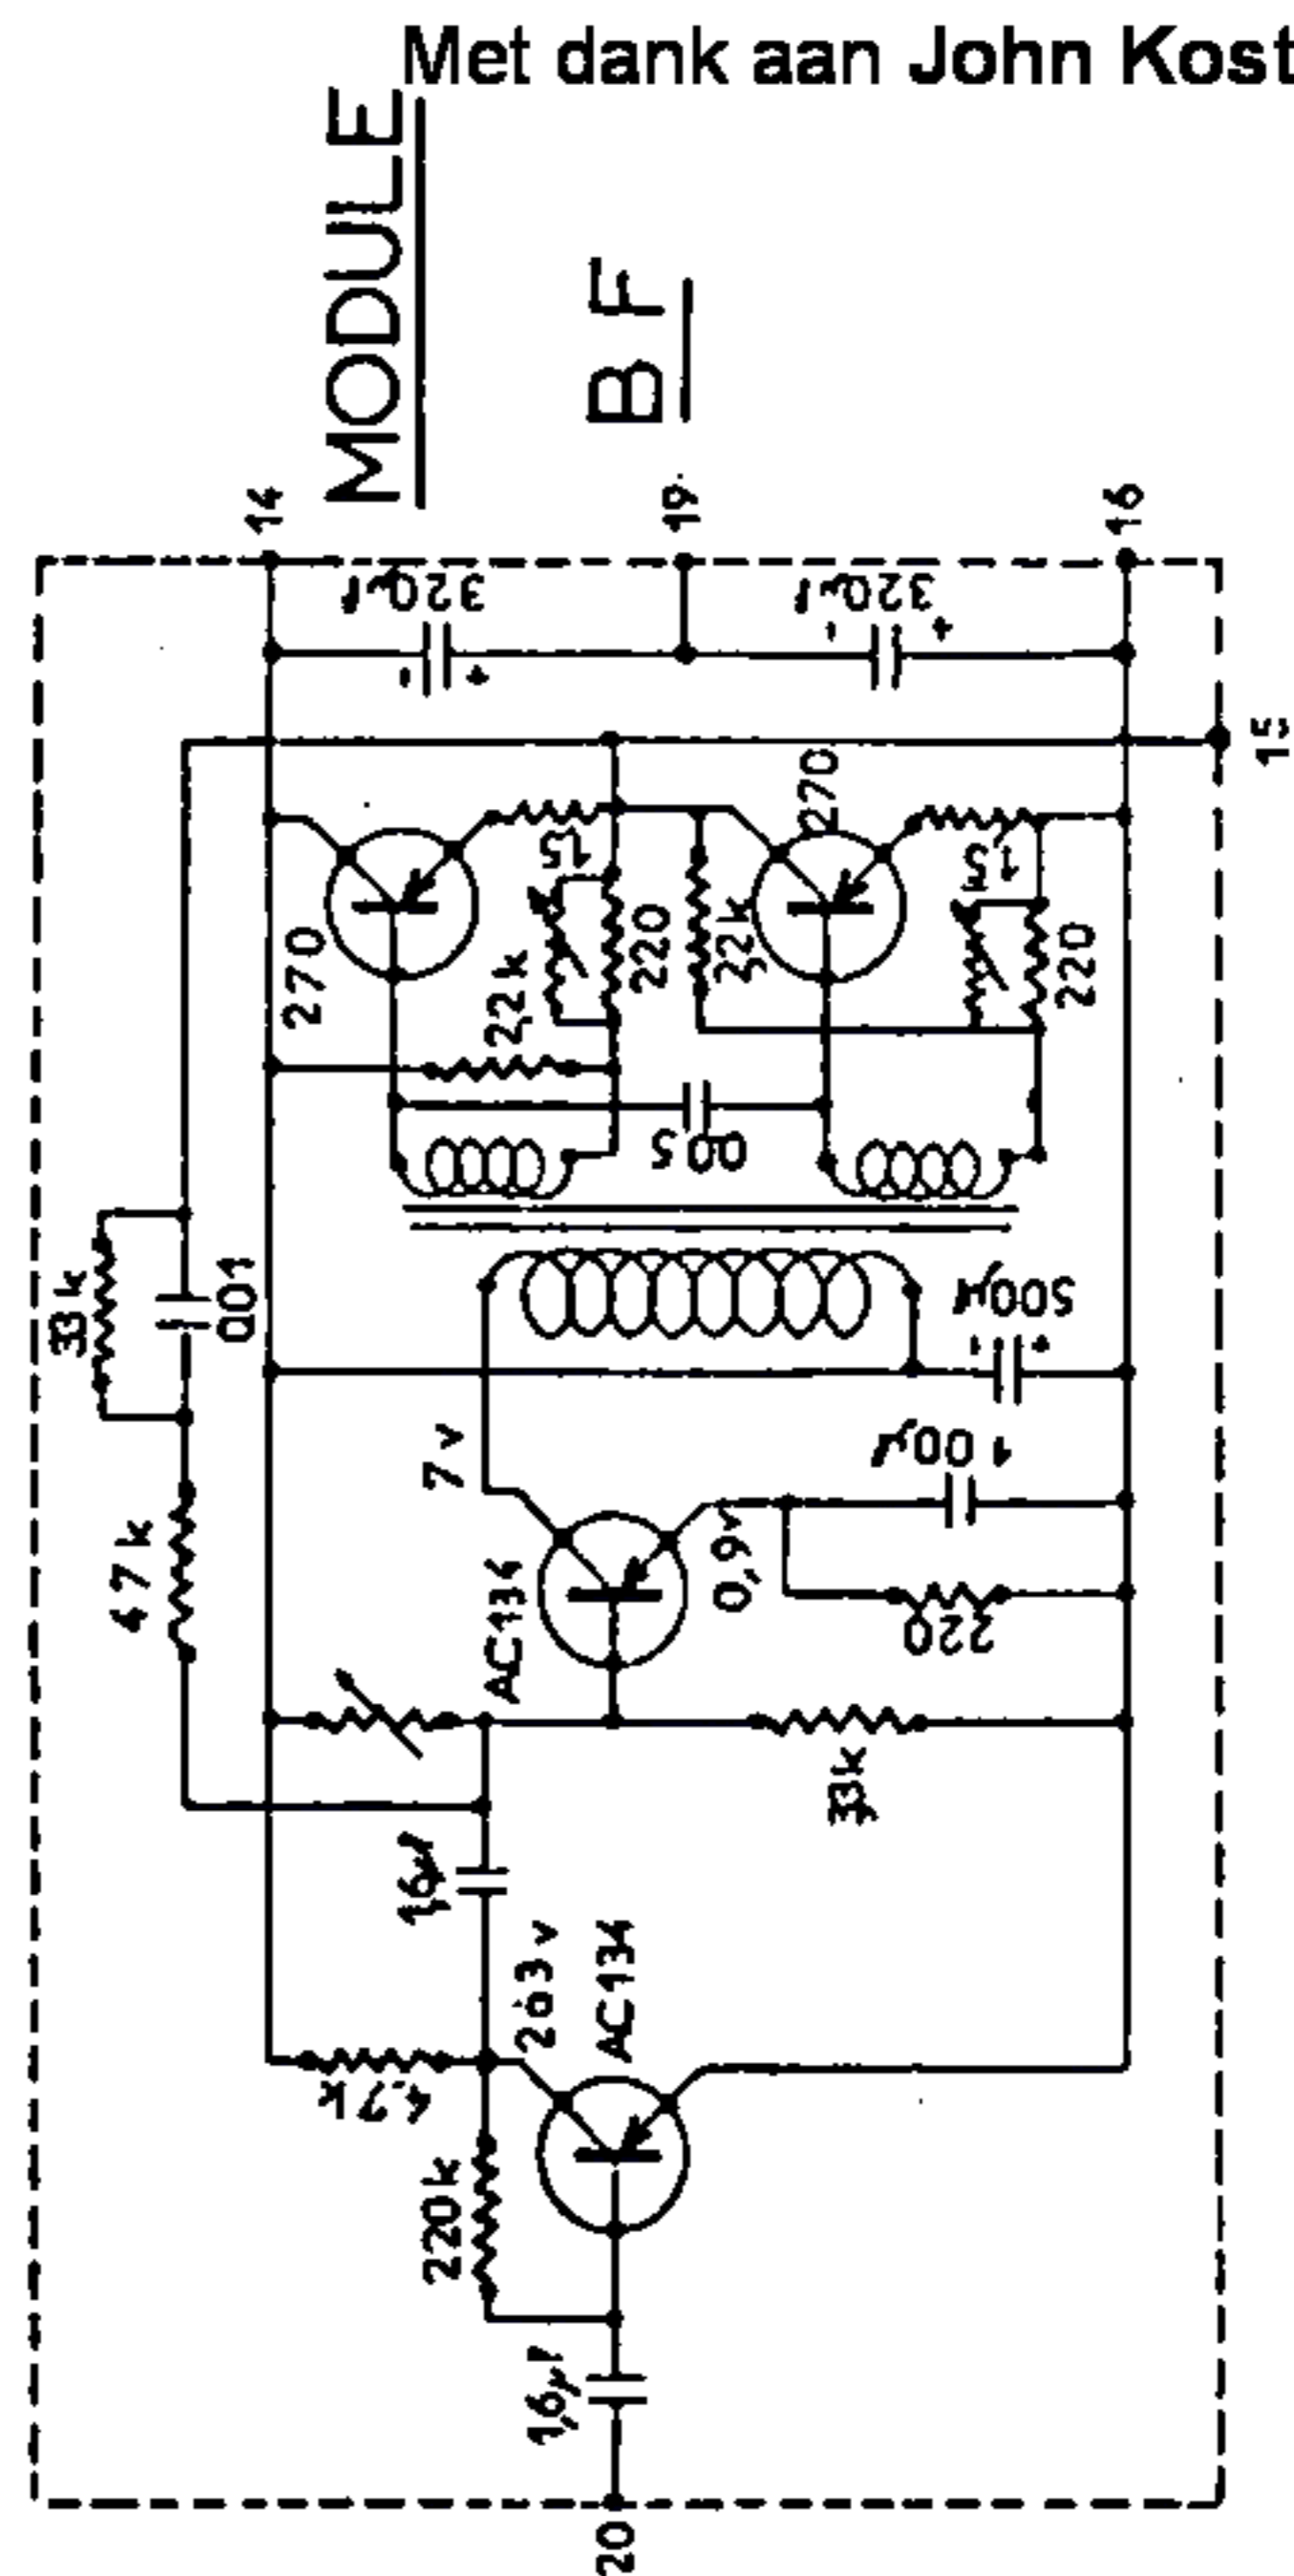


SORTIES

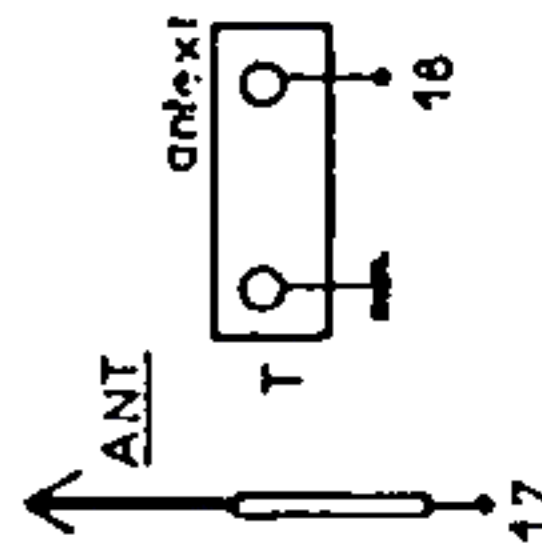



H P

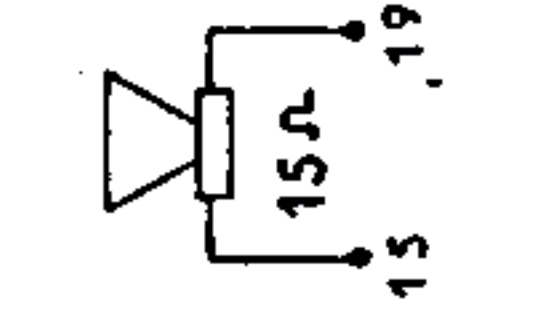


CELLULE

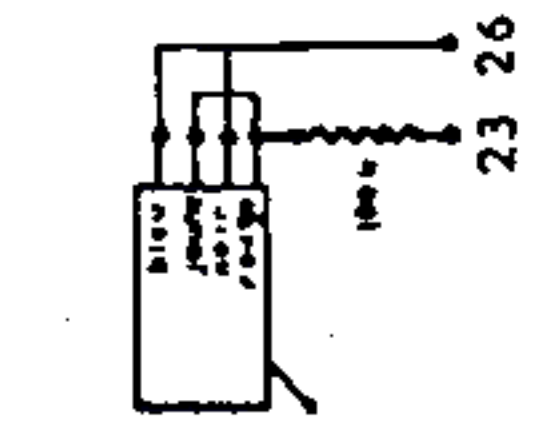


ALIMENTATION-RECEPTEUR

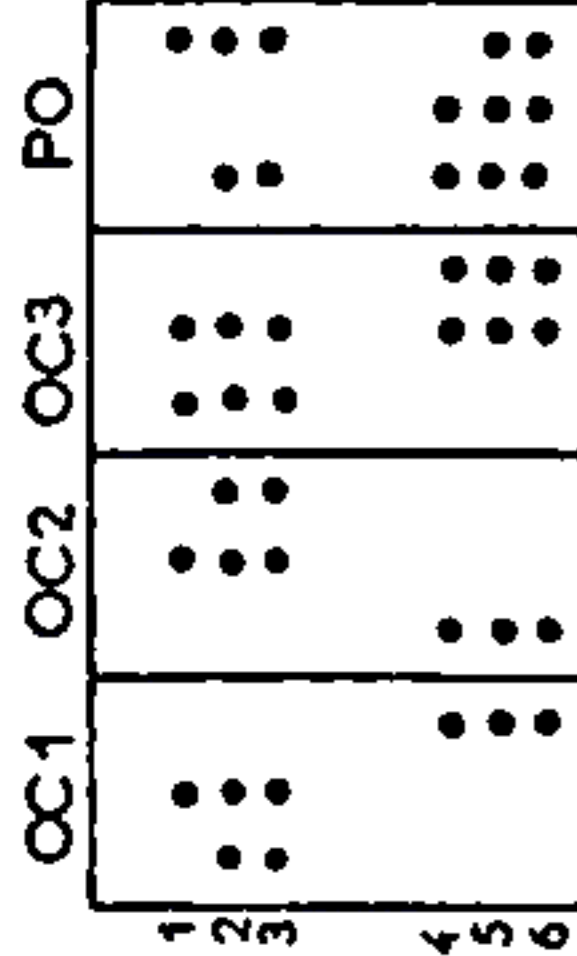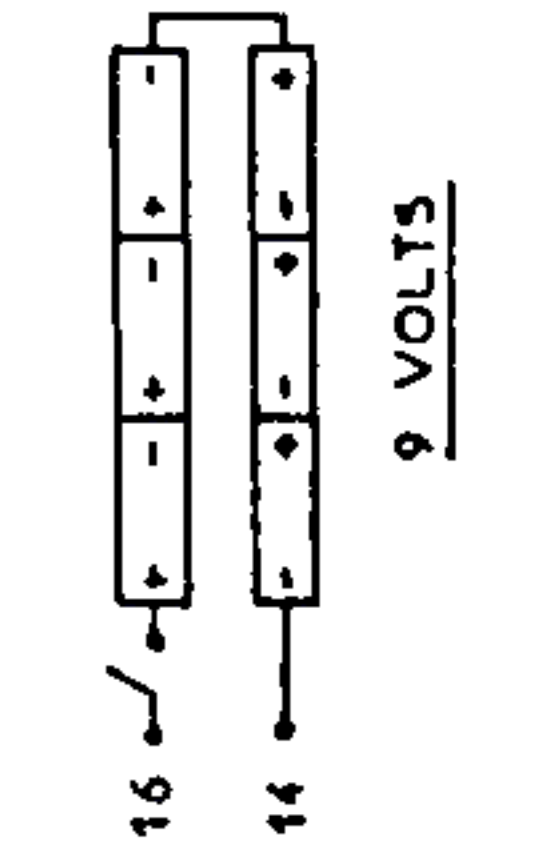


GAMMES	COUVERTES	reglages
PO	520 à 1600 kcs	600-1400k
OC3 SW	10 à 20 mcs	12 mcs
OC2 SW	4,9 à 10,3 mcs	5,5 mcs
OC1 SW	2,2 à 4,95	2,5 mcs

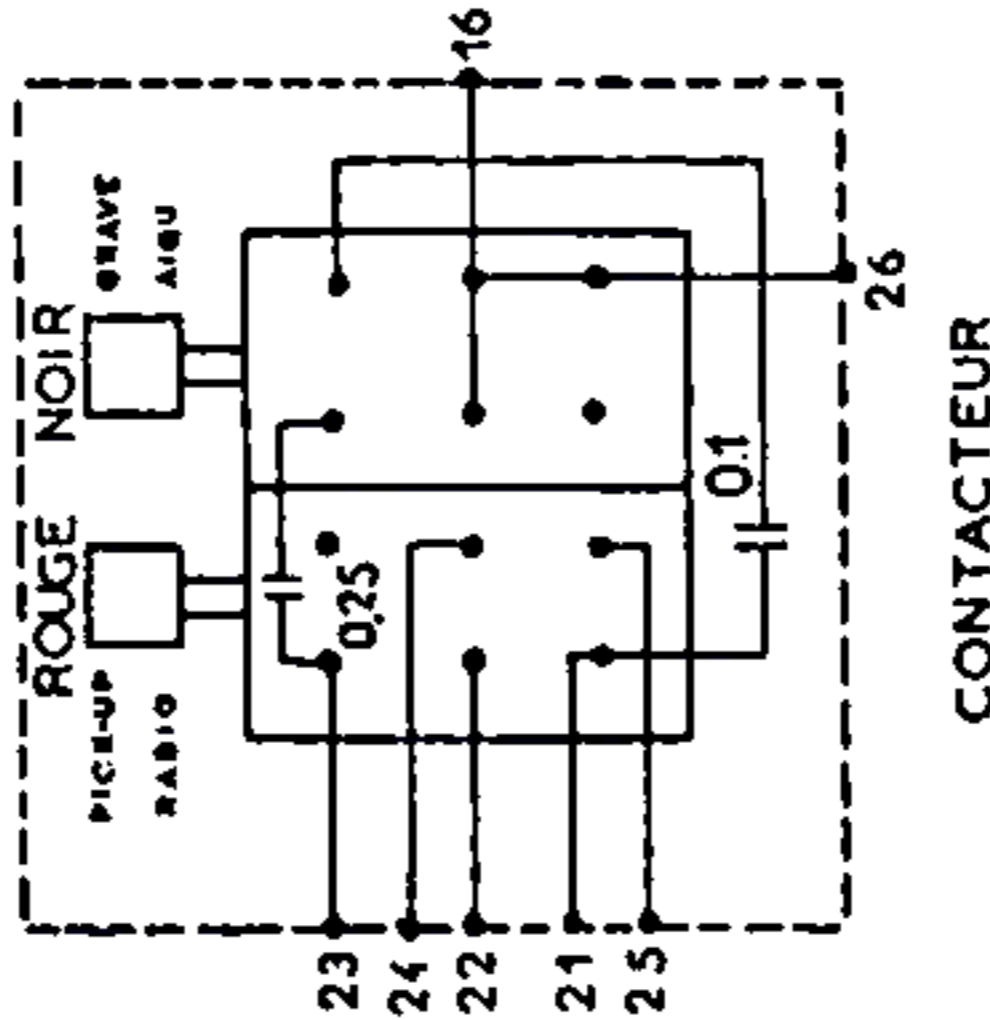


NOUVELLE FORMULE LA BF ET LA PARTIE HF SUR UN SEUL MODULE

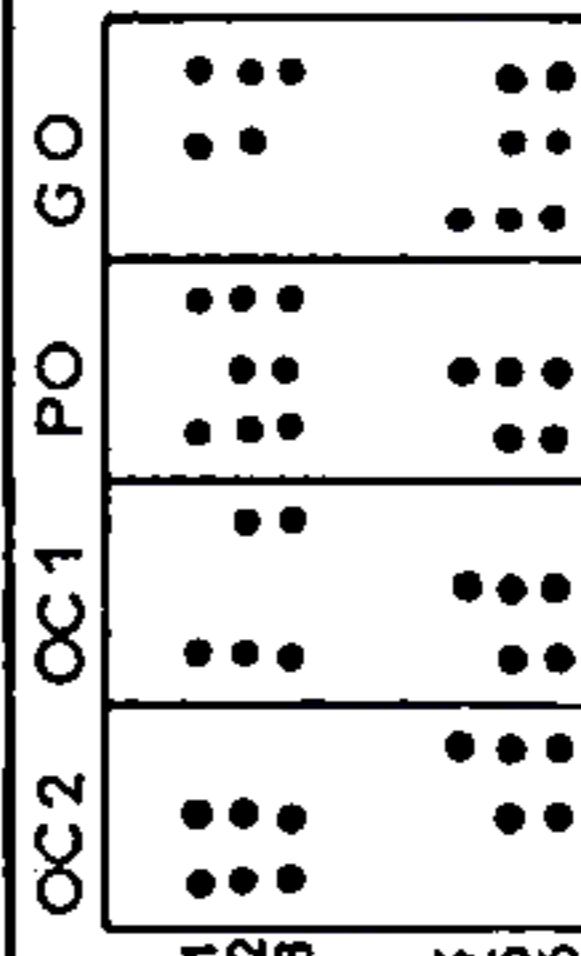


GAMMES	COUVERTES	reglages
GO	154 à 280 kcs	220 kcs
PO	520 à 1600 kcs	600-1400
OC1 SW	3,15 à 7,8 mcs	3,5 mcs
OC2 SW	6,7 mcs à 16 mcs	7,5 mcs

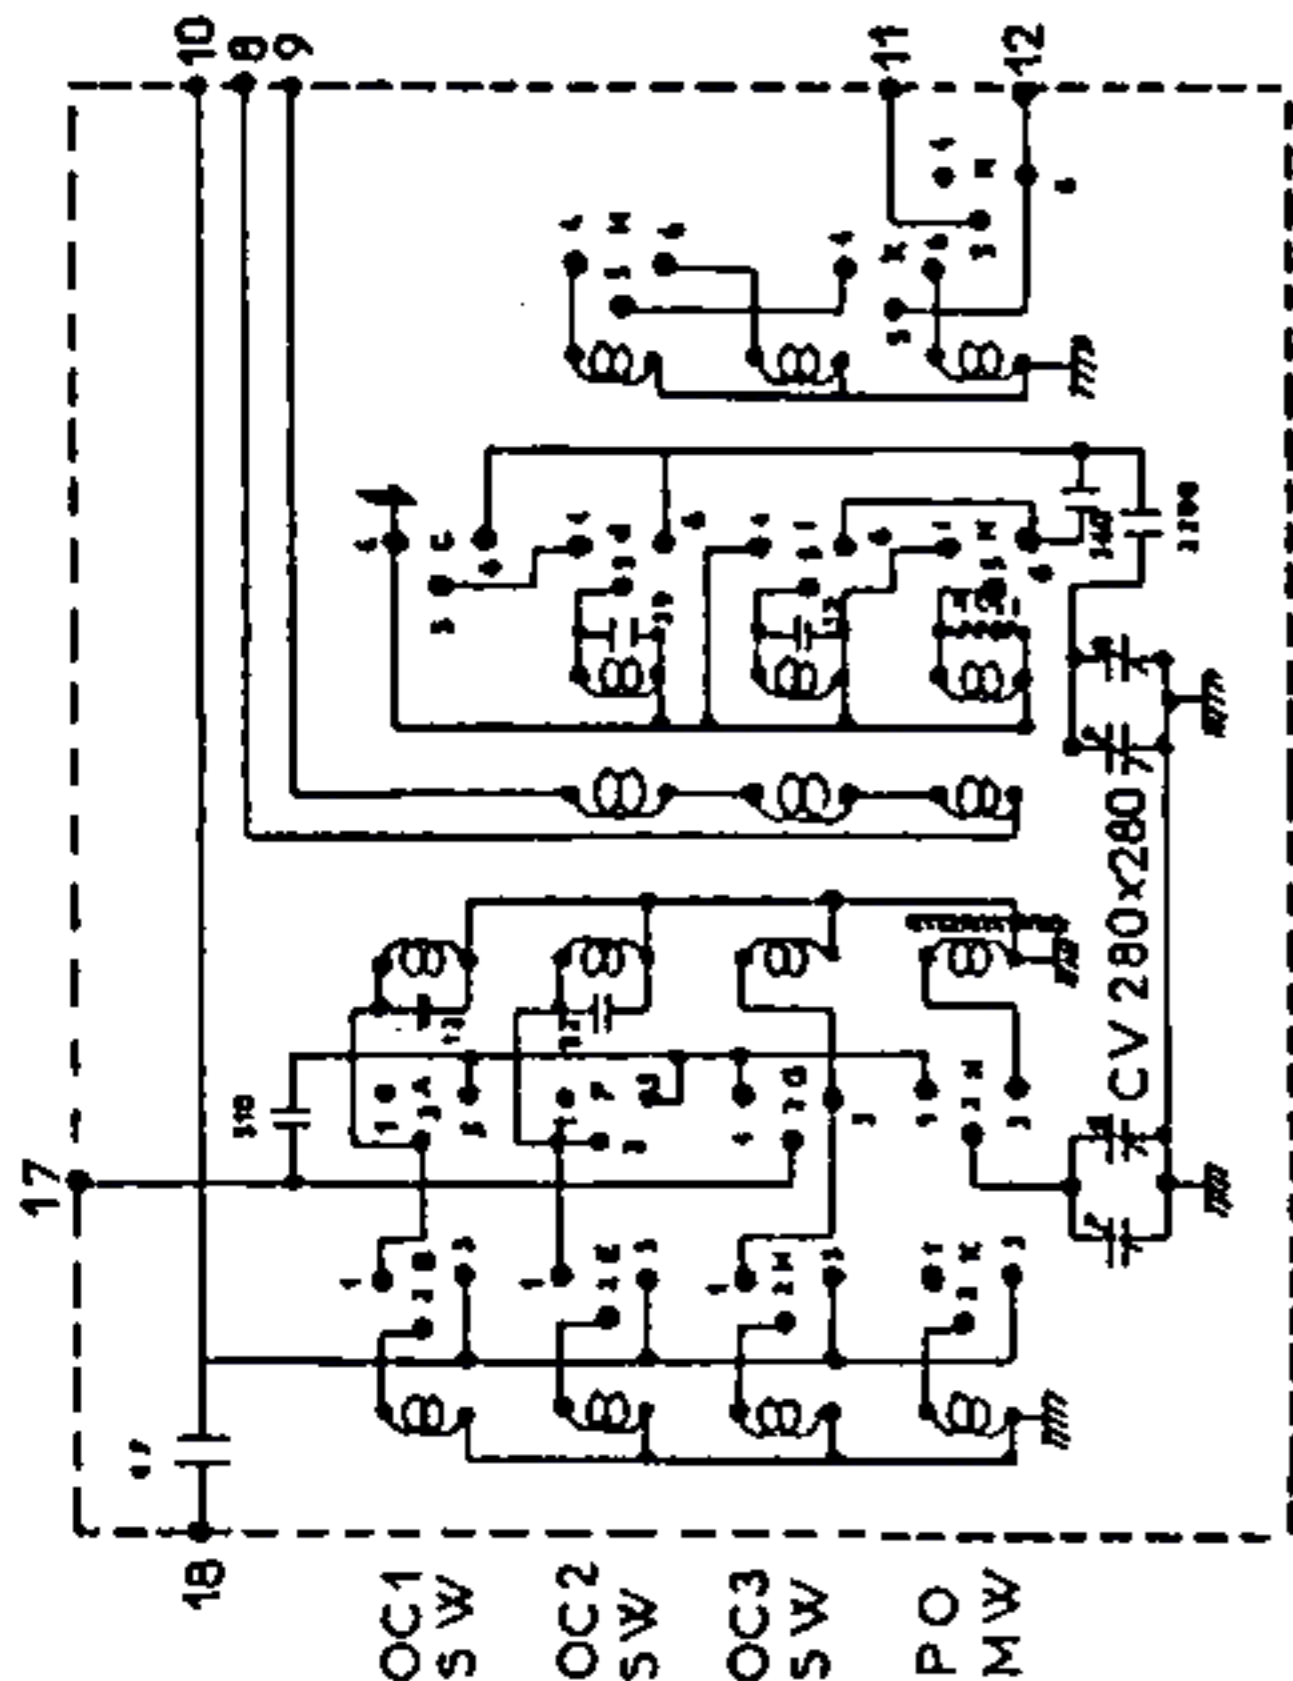

EXPORT

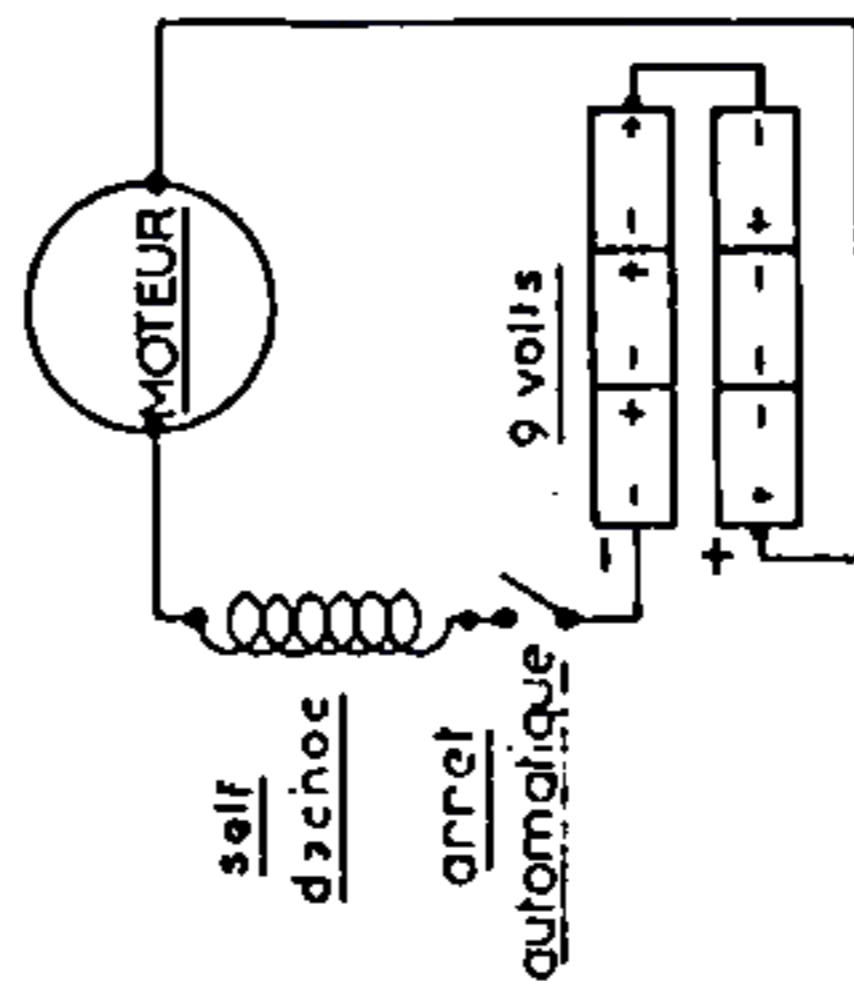

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

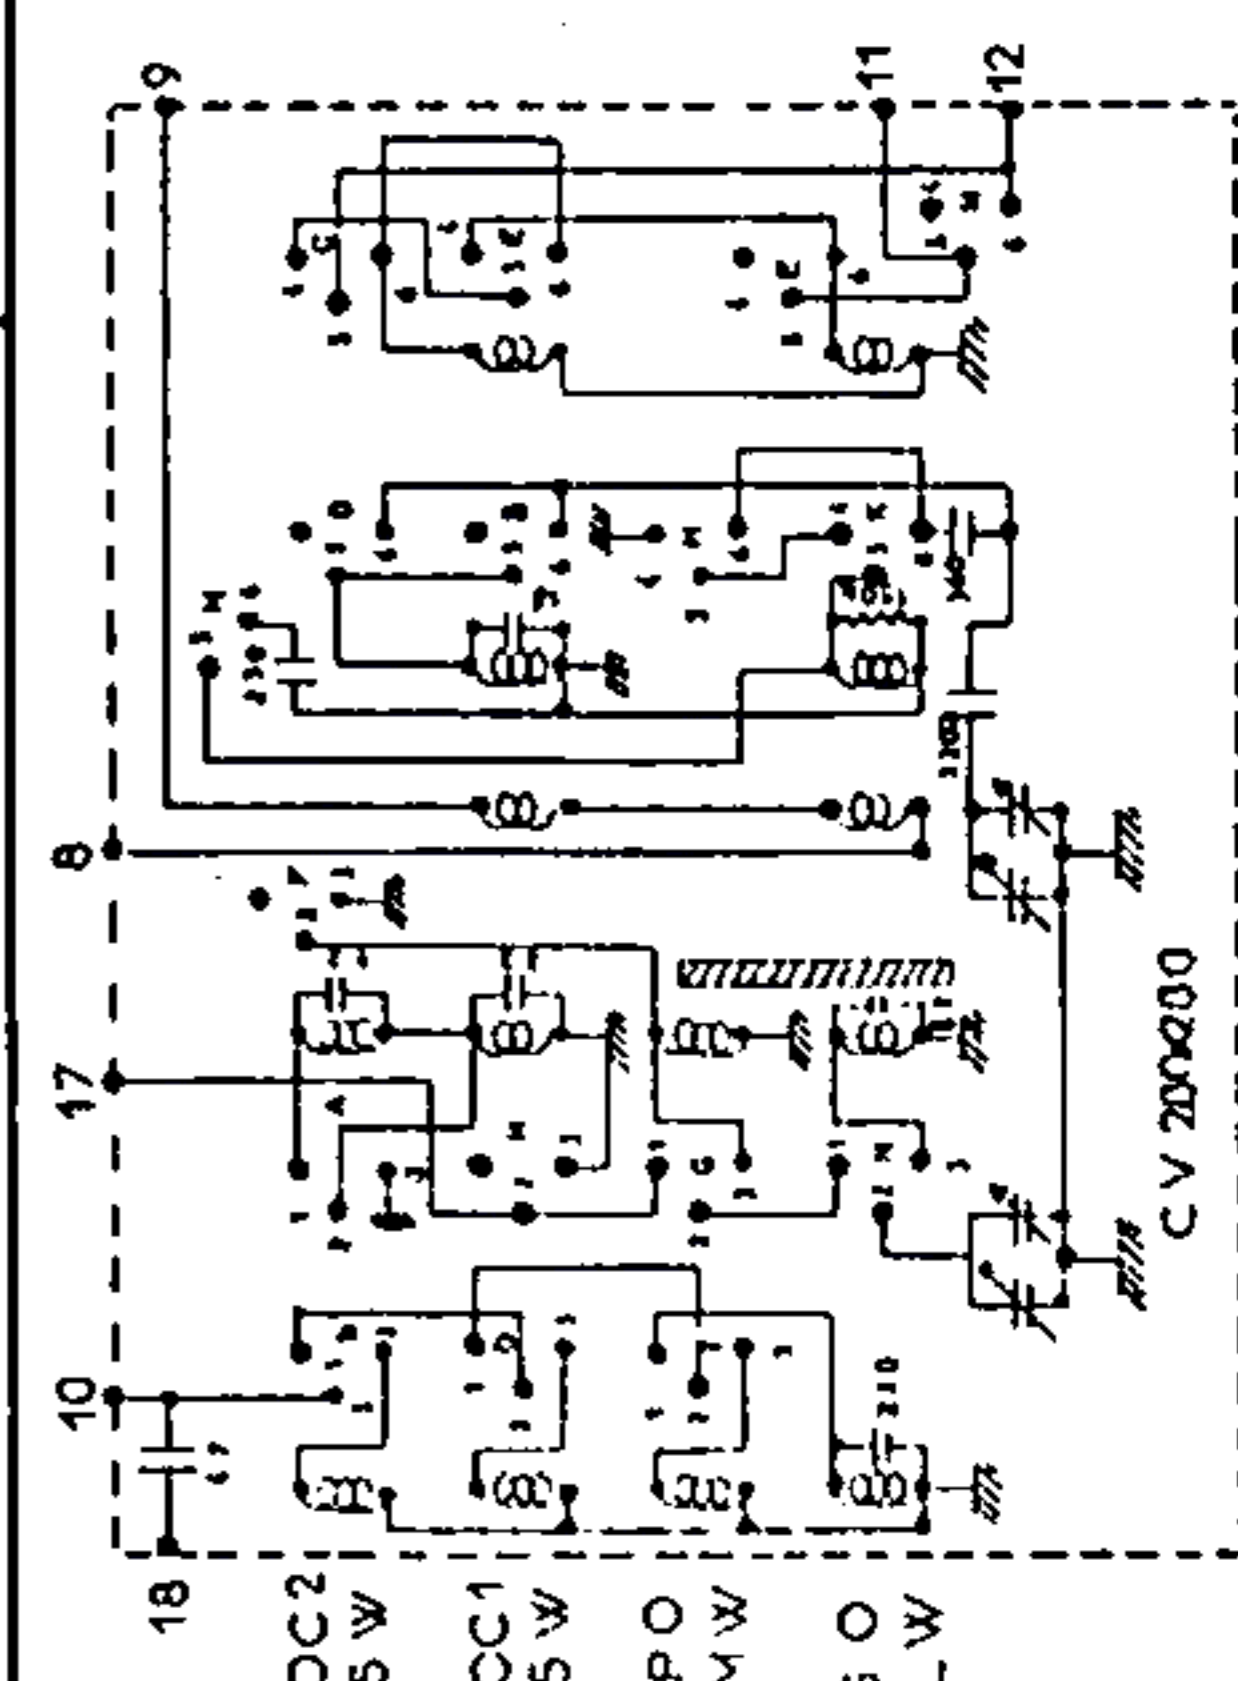

METROPOLE