
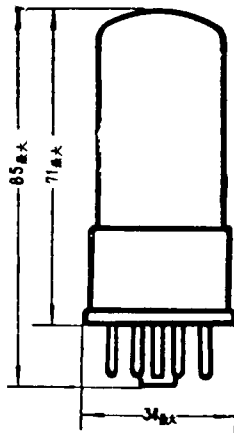


5Z4P_A 型

双阳极整流二极管

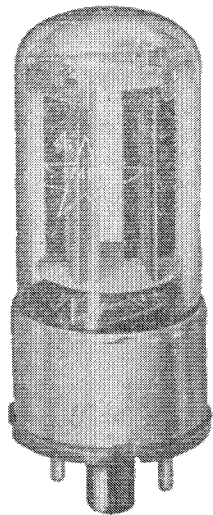

类 型: 旁热式氧化物阴极

用 途: 小功率全波整流

主 要 电 参 数

灯丝电压(~或-)

5 V

灯丝电流

 2 ± 0.2 A

变压器次级线圈交流电压

 2×400 V

滤波电容

4 μ F

阳极电路电阻

3.3 K Ω


整流电流

不小于133mA

电极和管脚连接图

2—灯丝

4—阳极



6—阳极

8—灯丝和阴极

极 限 运 用 数 据

最大灯丝电压(~或-)

5.5 V

最小灯丝电压(~或-)

4.5 V

最大阳极反向电压振幅

1550 V

最大整流电流

140 mA

最大阳极电流振幅

415 mA

