
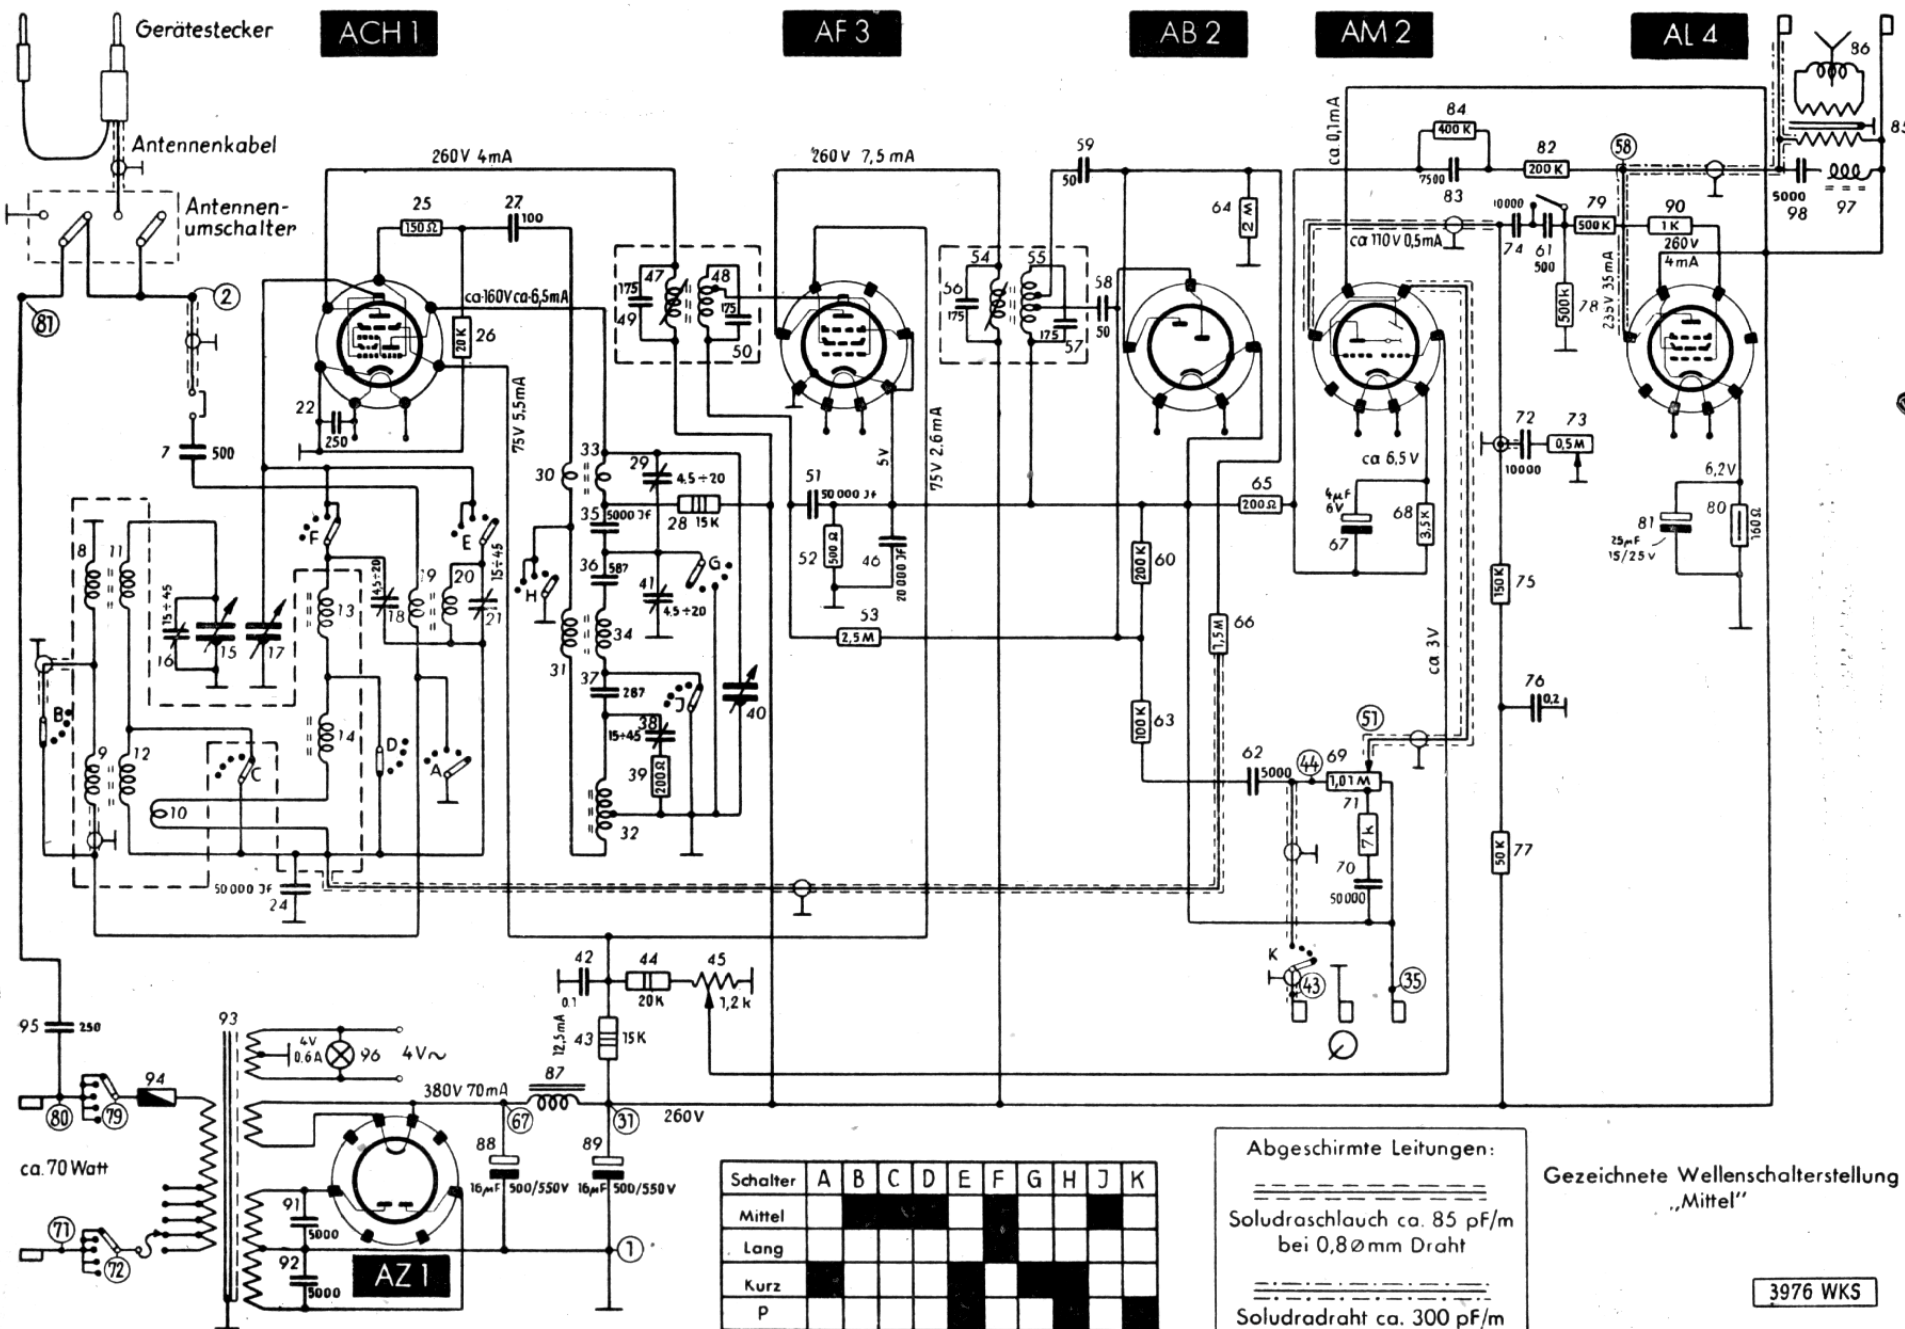


3976 WKS

Schaltbild



Schalter	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Mittel										
Lang										
Kurz										
P										

Abgeschirmte Leitungen:

Soludraschlauch ca. 85 pF/m
bei 0,8mm Draht

Soludradraht ca. 300 pF/m

Gezeichnete Wellenschalterstellung
„Mittel“

3976 WKS