


HERSTELLER: BLAUPUNKT-WERKE, BERLIN-SCHMARGENDORF

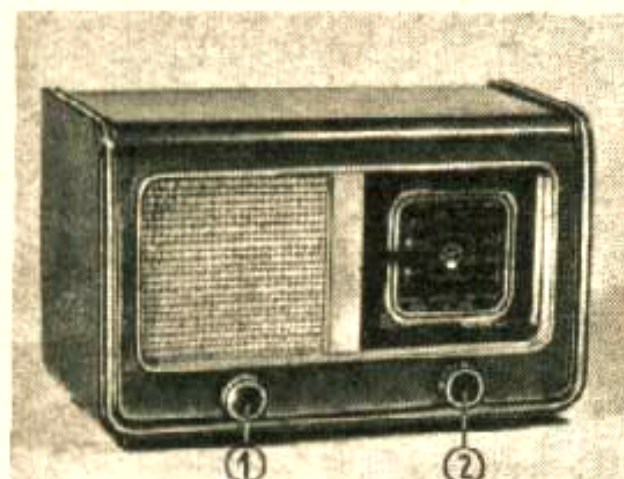

① Lautstärkeregl. mit Netzschalter,  
② Abstimmung

Stromart: Allstrom 220 V

Umschaltbar auf: —

Leistungsaufnahme bei 220 V:  
rd. 30 W

Sicherung: 400 mA

Wellenbereiche:

mittel 185...600 m (1620...500 kHz)

kurz 24...51 m (12,5...5,8 MHz)

Röhrenbestückung:

VCH 11, VEL 11

Gleichrichterröhre: VY 2

Trockengleichrichter: —

Skalenlampe: 18 V/0,1 A

Schaltung: Superhet

Zahl der Kreise: 4  
abstimmbar 2, fest 2

Rückkopplung: fest im ZF-Teil eingebaut,  
zusätzliche Regelung kombiniert mit Lautstärkeregl.

Zwischenfrequenz: 473 kHz

HF-Gleichrichtung: durch Audion

Schwundregelung: —

Bandbreitenregelung: —

Bandspreizung: —

Optische Abstimmmanzeige: —

Ortsfernschalter: —

Sperrkreis: —

ZF-Sperrkreis: eingebaut

Gegenkopplung: vorhanden

Lautstärkeregl.: hochfrequent, stetig

Tonblende: —

Musik-Sprache-Schalter: —

Baßanhebung: durch frequenzabhängige Gegenkopplung

0-kHz-Sperre: —

Gegentaktendstufe: —

Klangfarbenregler: zweistufig

Lautsprecher: perm.-dyn. 6 W

Membrandurchmesser: 170 mm

Tonabnehmeranschluß: —

Anschluß für zweiten Lautsprecher: —


Besonderheiten: Das Gerät besitzt Induktivitätsabstimmung

Gehäuse: Holz

Abmessungen: Breite 390 mm, Höhe 250 mm, Tiefe 180 mm

Gewicht: 5 kg

Preis mit Röhren: DM 279,—

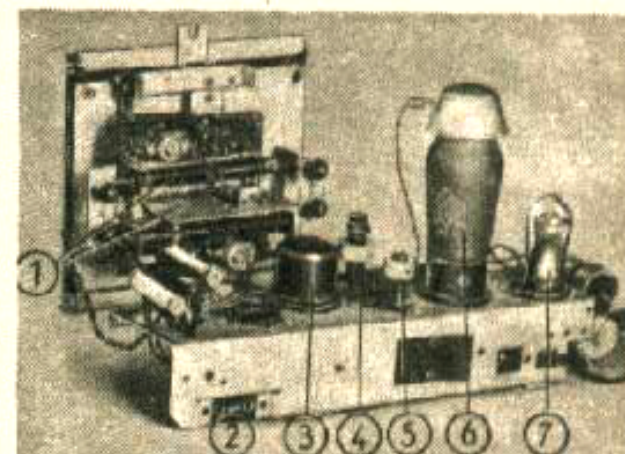

① Induktivitätsabstimmung, ② Antennen- und Erdanschluß, ③ VCH 11, ④ ZF-Filter, ⑤ Rückkopplungseinheit, ⑥ VEL 11, ⑦ VY 2



# VCH 11

# VEL 11

