

GELOSO - Sintonizzatore G 401 - Onde medie da 190 a 580 m. e due bande onde corte da 16 a 29 m. e da 29 a 53 m. Media frequenza 167 kc/s. Consumo 35 V/A.

Sintonizzatore G. 401

4 valvole « Single Ended », - 3 gamme d'onda
Attacco fono

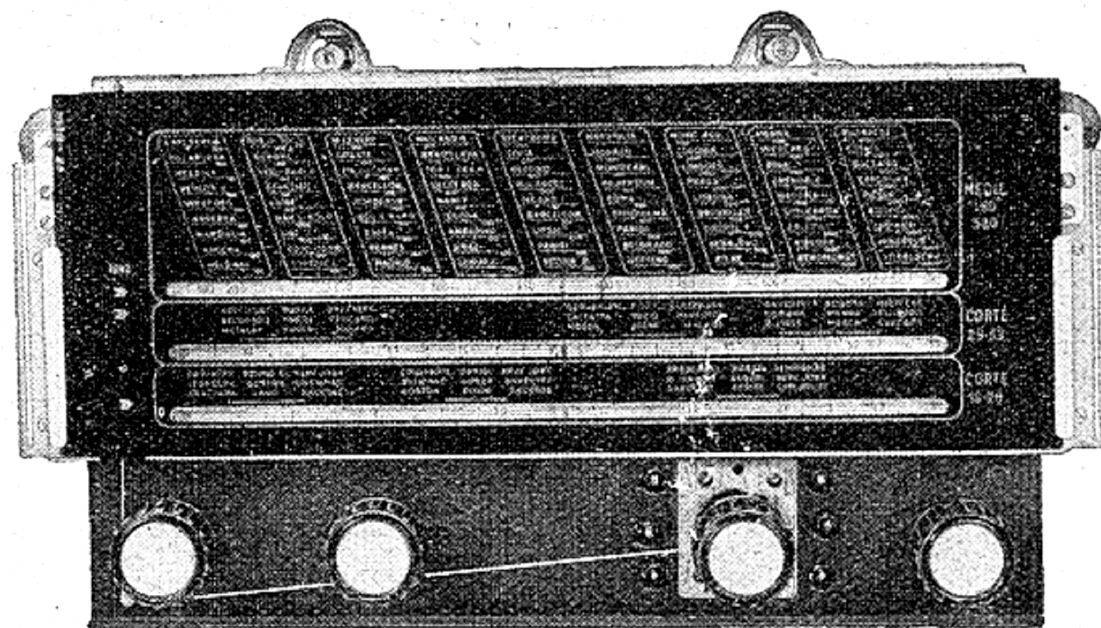


Fig. 1. - Veduta frontale del sintonizzatore G. 401 coi particolari della scala di sintonia e delle quattro manopole per i comandi.

D A T I T E C N I C I

4 Valvole: della serie americana « Single Ended »: 6SA7-GT; 6SK7-GT; 6SQ7-GT; 6X5-G.

3 gamme d'onda: 16 ÷ 29 m; 29 ÷ 53 m; 190 ÷ 580 m; fono.

Sensibilità antenna: da 3 a 10 μ V su 80 mW di uscita.

Medie Frequenze: 467 kc; sensibilità 30 μ V.

Scala parlante: ampio quadrante fortemente illuminato.

Controlli: « volume » e « tono ».

Tensioni: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 180 V.

Frequenze: da 42 a 60 Hz.

Consumo: 35 VA.