




# Ricevitore Super G-504 RE

SUPERETERODINA 5 VALVOLE EUROPEE - 4 GAMME D'ONDA  
OCCHIO MAGICO

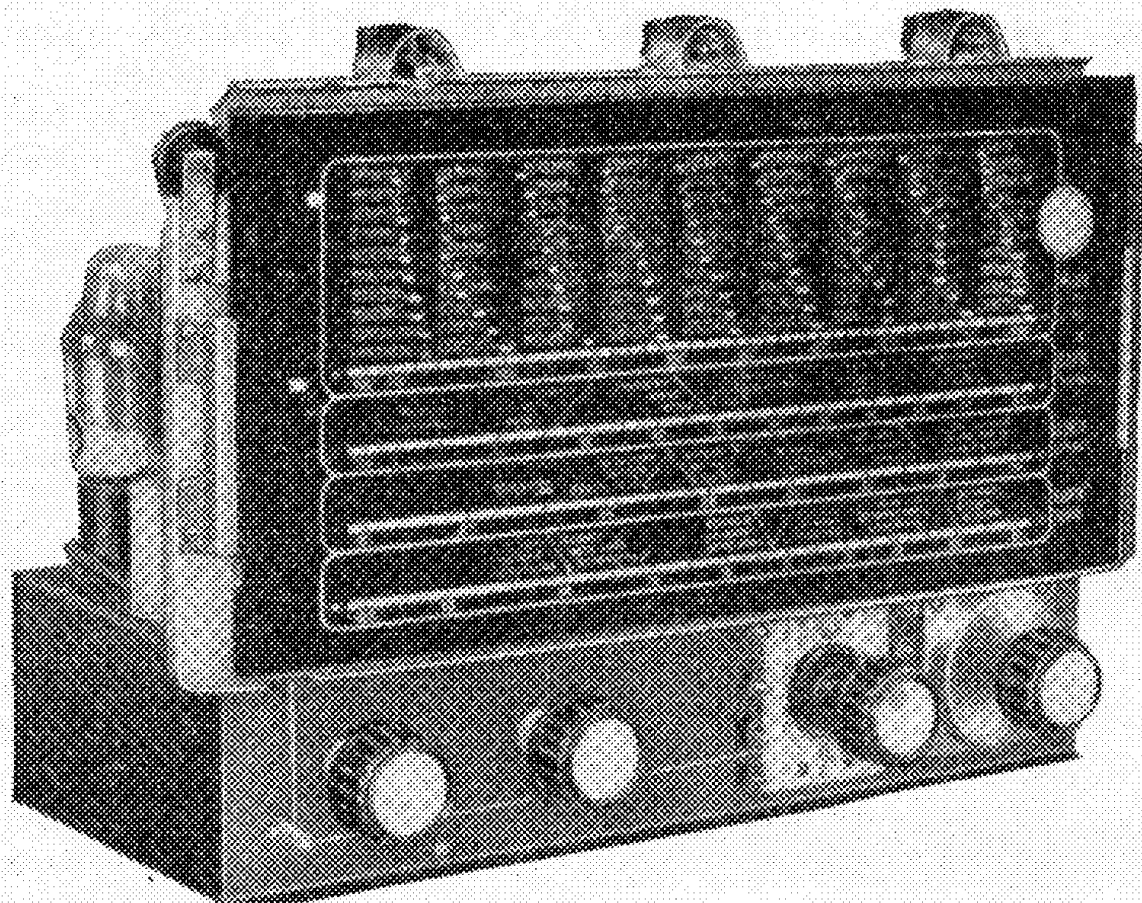

*Un apparecchio di classe per il pubblico esigente*

## DATI TECNICI

Valvole: della serie europea: ECH4 - EF9 - EBC3 - EL3 - AZ1 - 6E5 GT.

Gamme d'onda: 12,5÷21 m.; 21÷34 m.; 34÷54 m.; 190÷580 m.; fono.

Sensibilità antenna: 2÷5  $\mu$ V.

Potenza d'uscita: 3,5 Watt indistorti.

Media frequenza: 467 Kc.; sensibilità 20  $\mu$ V.

Altoparlante: MADI 2W-6 o MADI 2W-8 magnetodinamici.

Scala parlante: Ampia e illuminata.

Controlli: « tono » e « volume ».

Tensioni: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 280 V.; 42÷60 Hz.