


*Disposizione dei compensatori del 1912A.*

- 1) = padding OM;
- 2) = oscillatore OM;
- 3) = oscillatore OC2;
- 4) = oscillatore OC1;
- 5) = aereo UM;
- 6) = aereo OC2;
- 7) = aereo OC1;
- 8) = padding OC2.

GELOSO 1912 A

# N. 1912-A

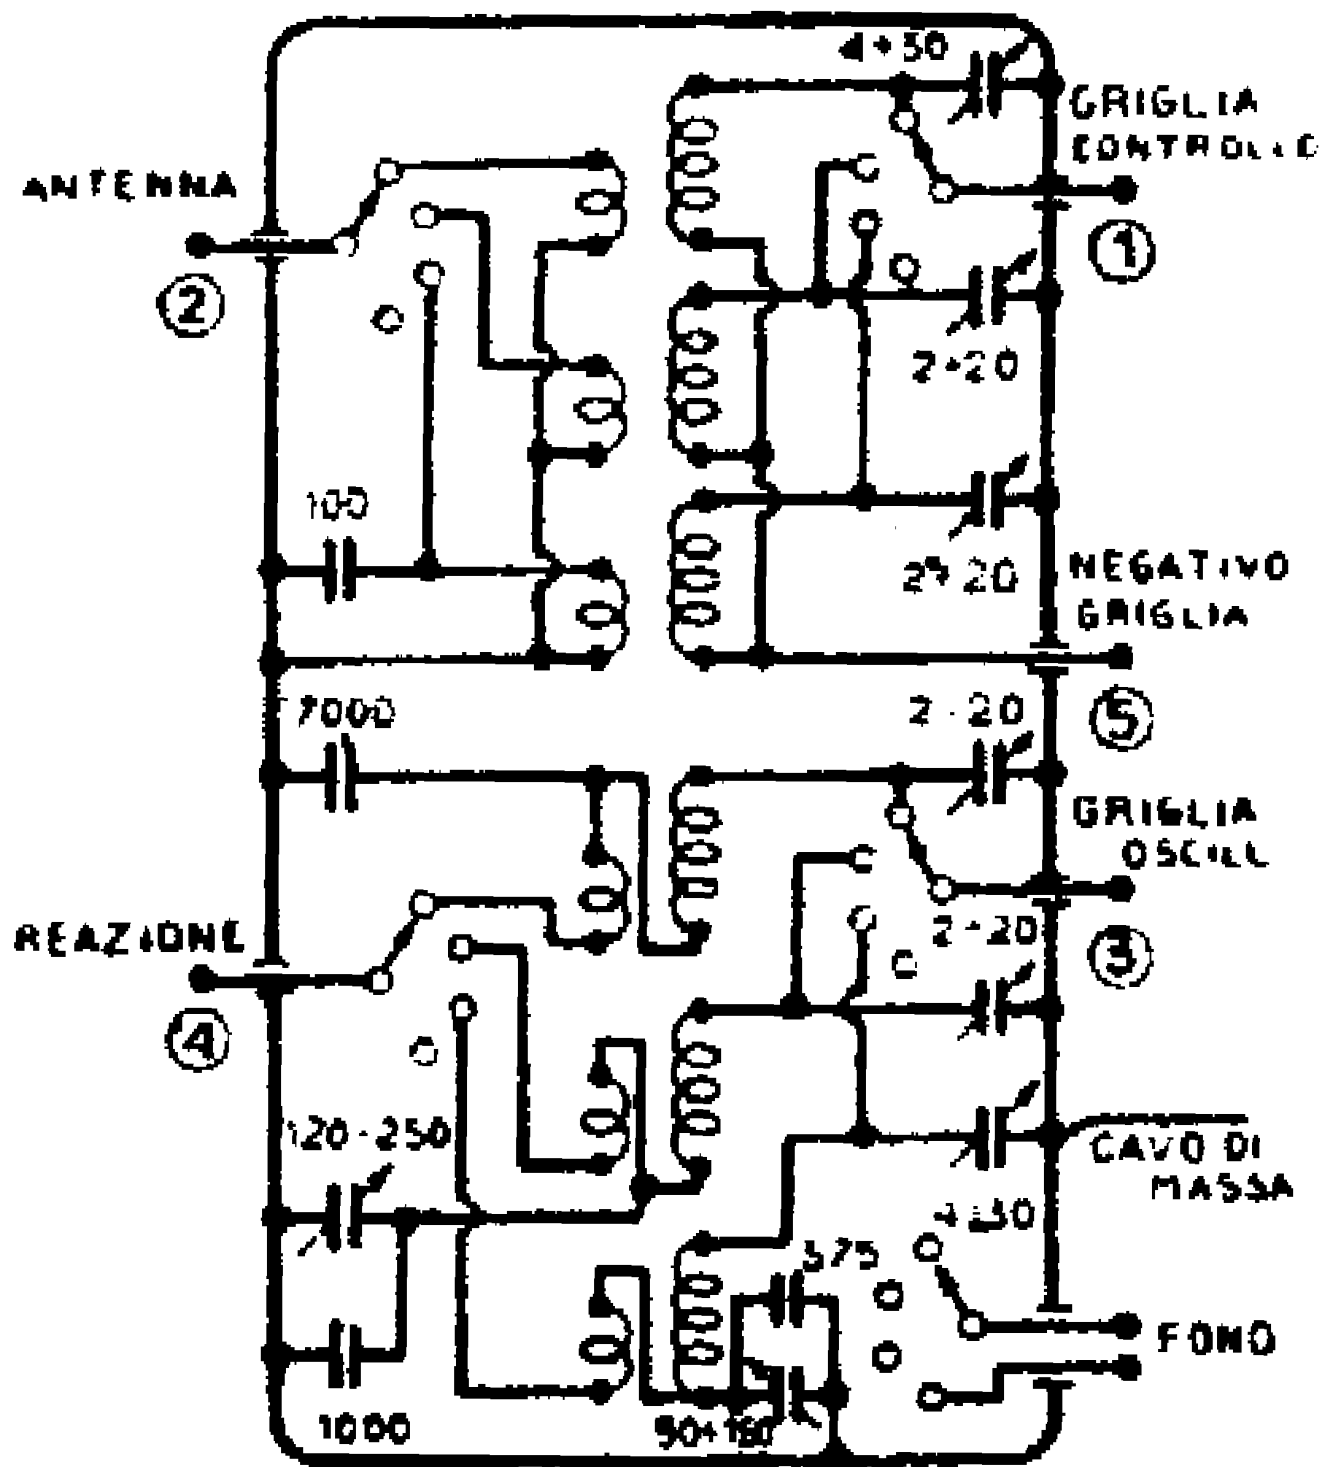

Disposizione dei contatti.

12.5 + 40 m	
40 + 150 m	
150 + 500 m	
FONO	