


S. A. GELOSO. — Mod. G. 46 R.

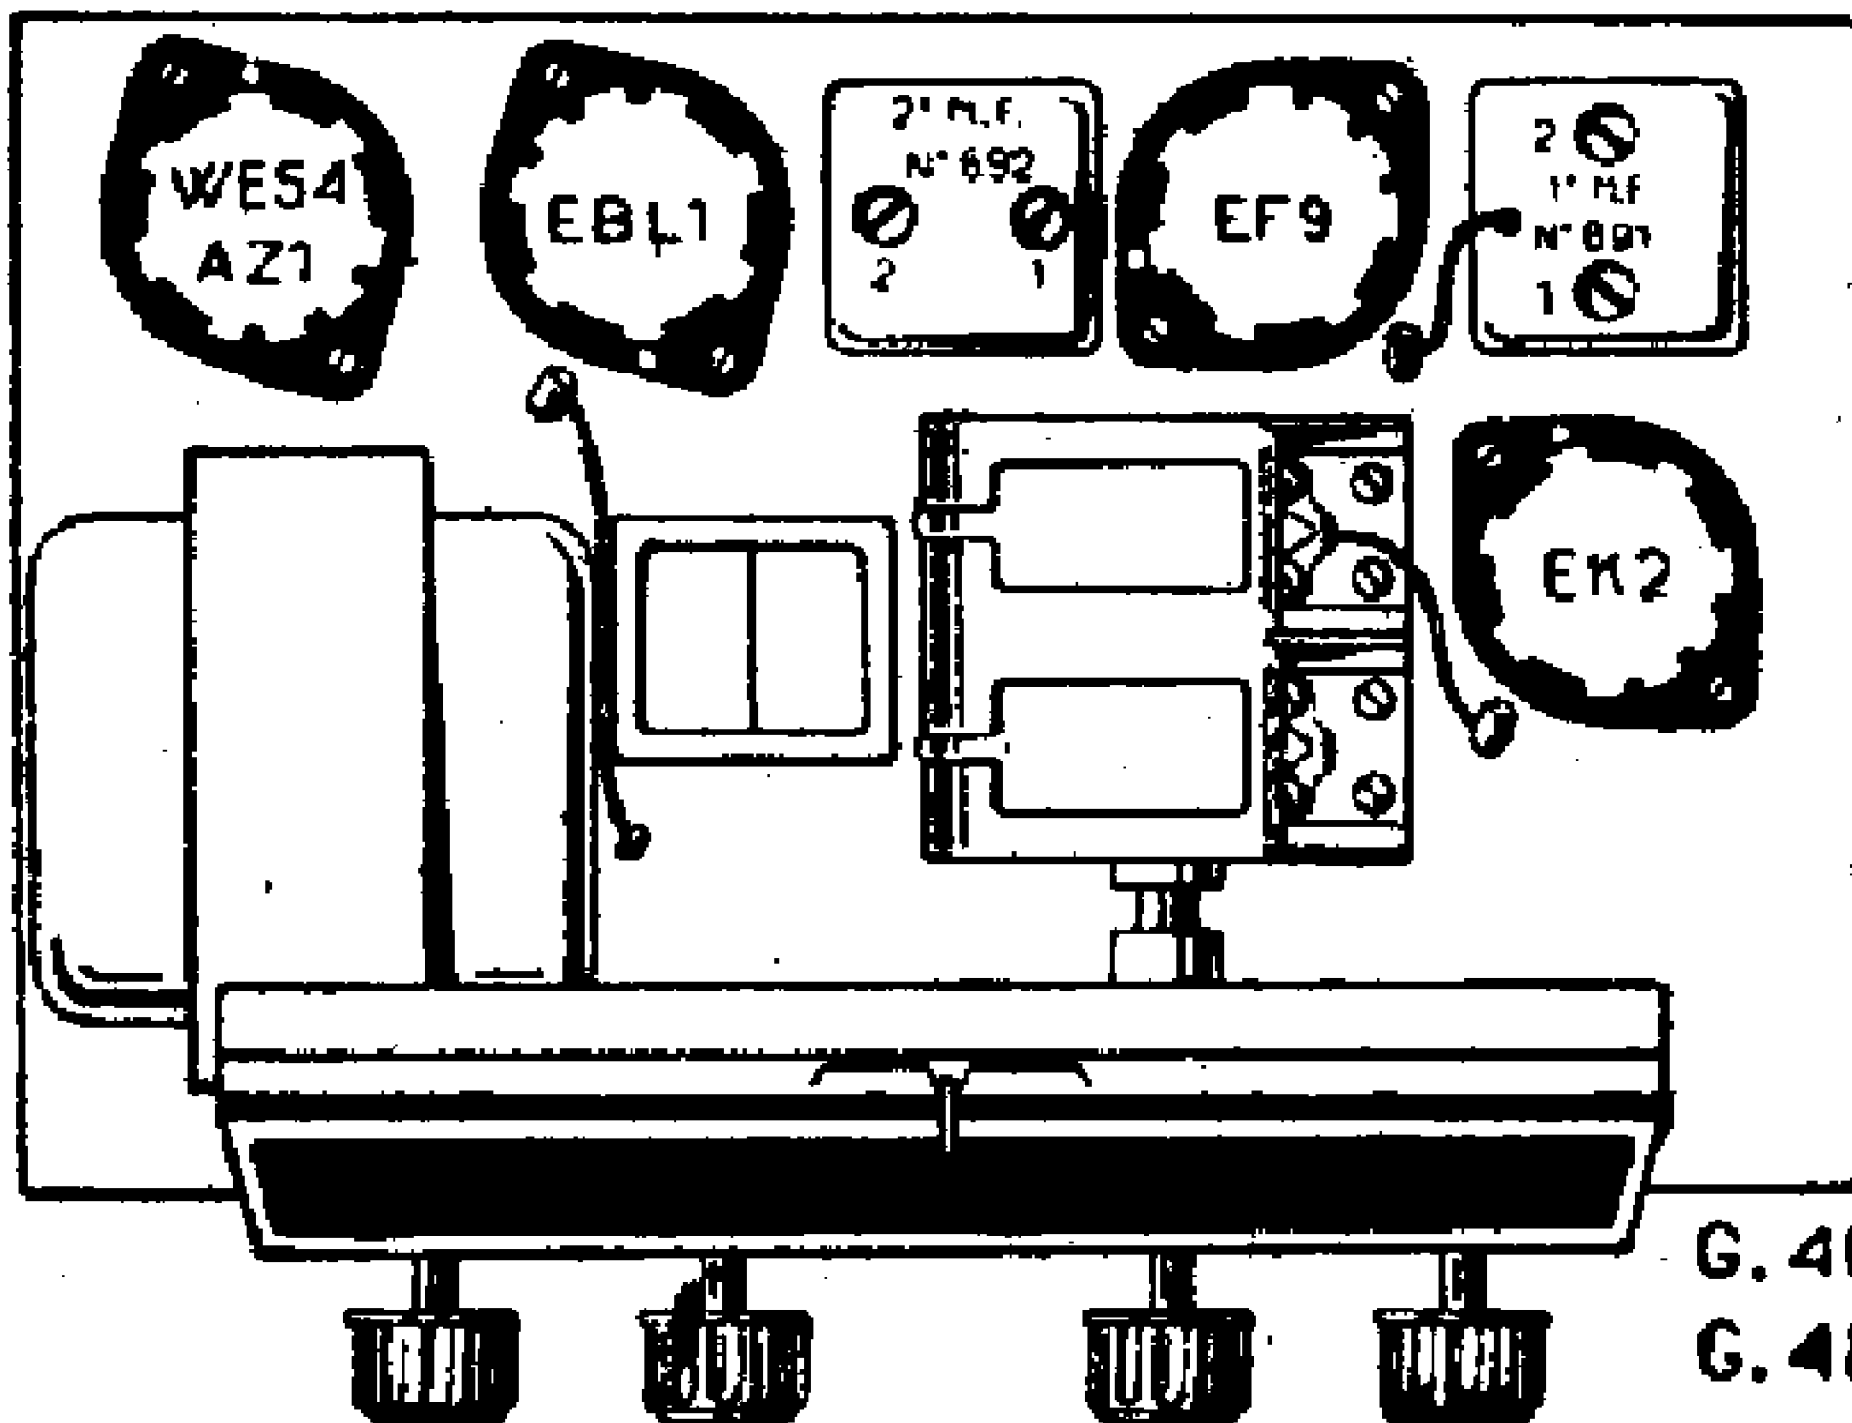

G. 46R

G. 48R

RICEVITORE SUPER G-46 R

(Onde corte 16 ÷ 52 mt. - onde medie 190 ÷ 580 mt. - Fono)

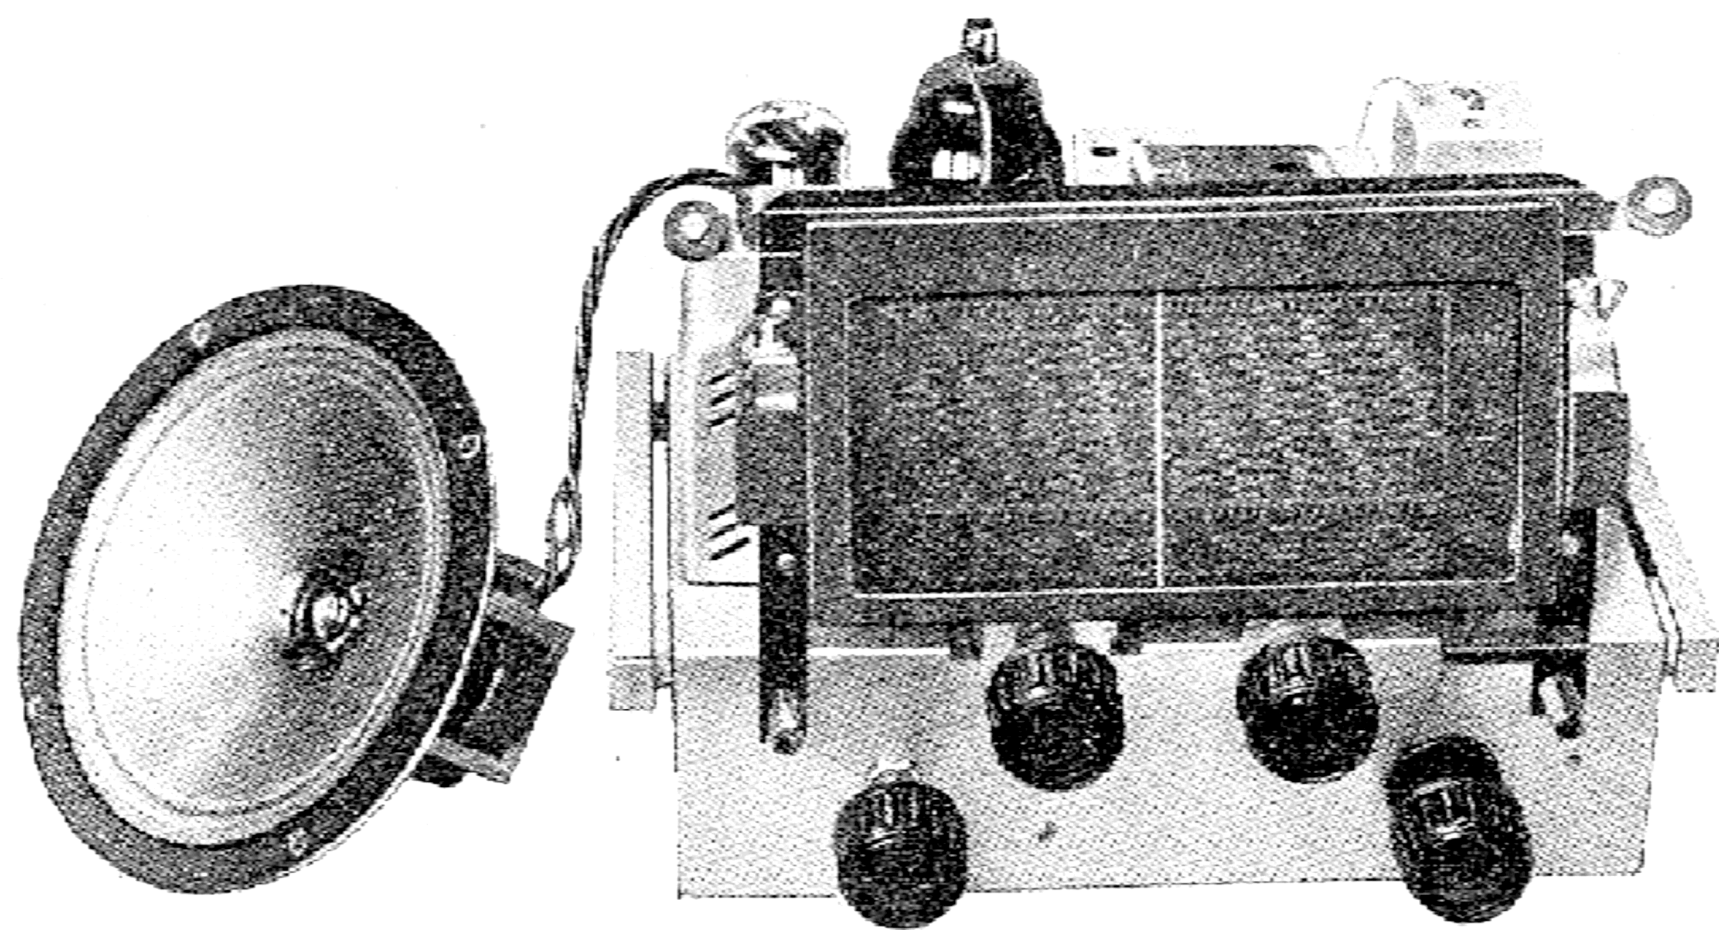


FIG. 1. - La Super G-46R e l'altoparlante W.3.

ALLIED

TABELLA DELLE TENSIONI.

EK2	{	Placca	240	Volta
		Griglia schermo	72	»
		Griglia contr.	- 2,4	»
		Placca oscill.	180 ÷ 200	»
EF9	{	Placca	240	Volta
		Griglia Schermo	72	»
		Griglia contr.	- 2,4	»
EBL1	{	Placca	225	Volta
		Griglia schermo	240	»
		Catodo	5,35	»
AZ1	{	Filamento	340	Volta
		Placche	320	» c.a.

Caduta nell'ercitazione 110 Volta.