




# UNDA-RADIO Modello: Undina 337

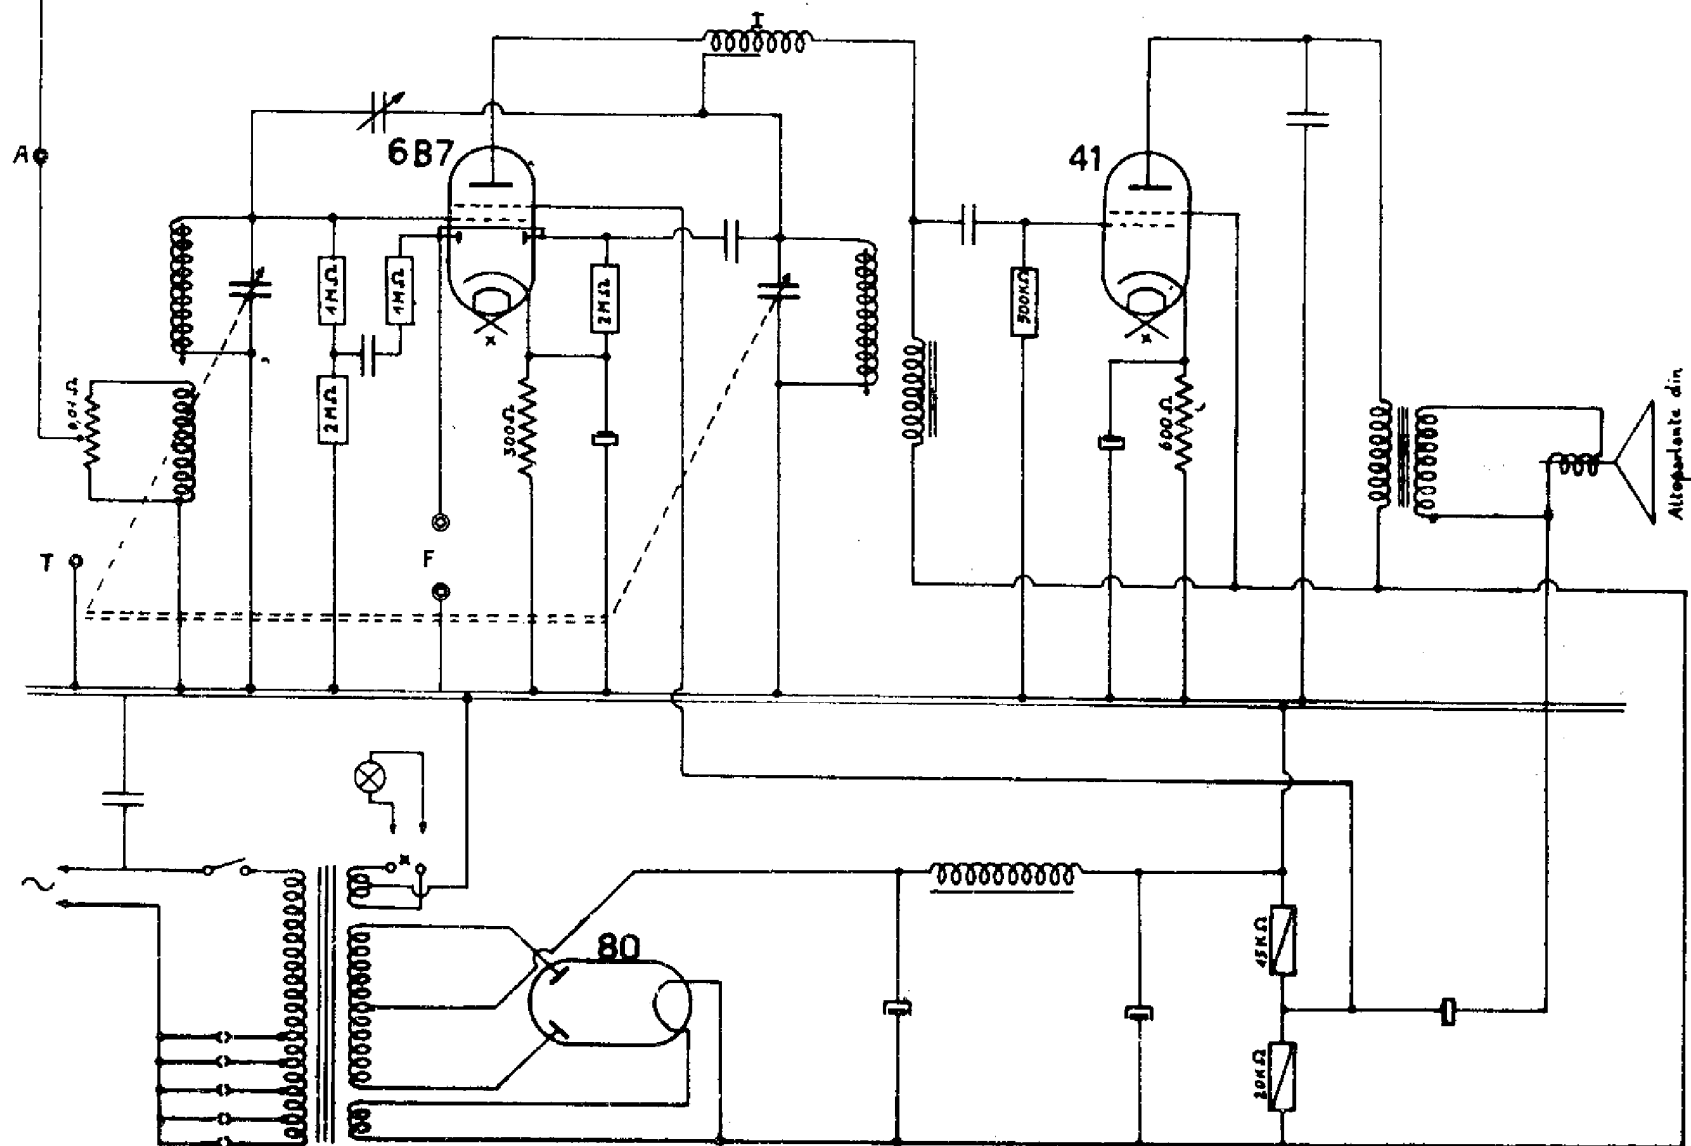

CARATTERISTICHE: RICEVITORE AD AMPLIFICAZIONE DIRETTA A 3 VALVOLE PER IL CAMPO D'ONDA: 500-1.500 KC. (200-600 m.). BIDIPENTODO 6B7 PER L'AMPLIFICAZIONE A.F., DEMODULAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE IN B.F. AMPLIFICAZIONE FINALE CON IL PENTODO 41. REAZIONE SEMIFISSA REGOLABILE.