


Gammas couvertes			Points d'alignem ^{nt}
O.C.	18 - 5,9	Mcs	16 - 6,5
P.O.	1604 - 520	Kcs	1400 - 574
G.O.	300 - 150	Kcs	264 - 160

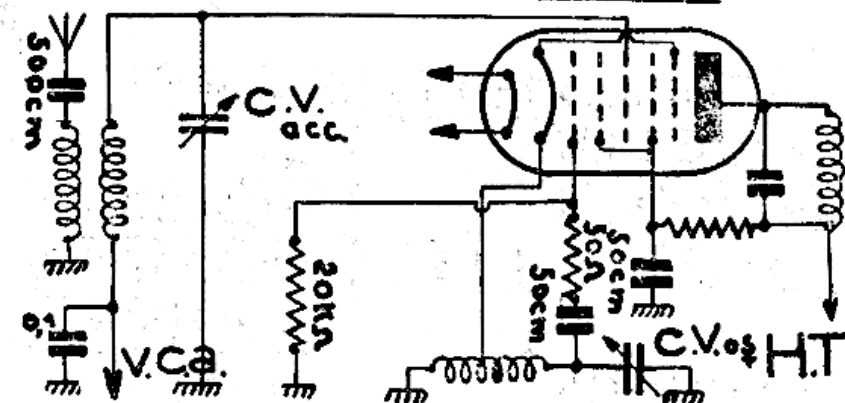

C.V.: 2x 490 avec trimmers à régler sur 1400Kcs.